

NORLYS ASKER POLE PRO 5203


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole pro
5203XX0011
16.09.2026 v.11.16
www.norlys.no



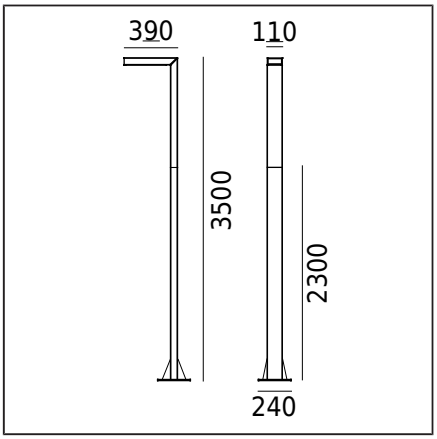

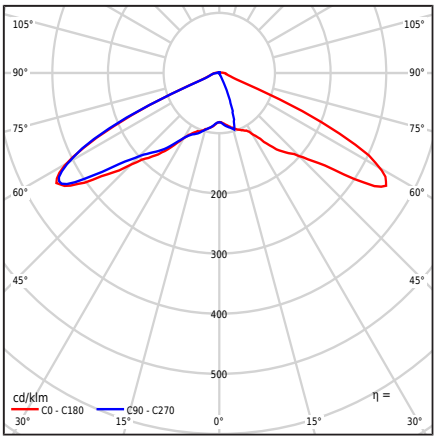

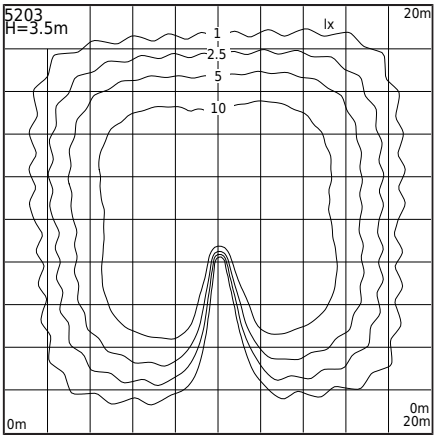

Type armatur

Type armatur	Stolpearmatur.
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Til belysning av private områder, parkområder og andre arkitektoniske konsepter. En bred, jevn lysstråle.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av belysningsarmatur: 4 hull for M14-pinner, hullavstand 180x180mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x4mm² Mulighet for tilkobling av armatur i sløyfer på maks 3x4mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Forpakningsstørrelse [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Armaturmål [cm]	230cm x 11cm x 39cm
Side area of luminaire	0,39m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Effekt W	16,8W
Armatureffekt	19,5W
Modul lumen	2772lm
Lumen ut	2790lm
Armatur Lumen/Watt	143,1lm/W
ULOR	1%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- For andre belysningsvinkler
- For en annen lysstrømverdi
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL fargepalett)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

BUG-vurdering	B2-U2-G1

Tilbehør Selges separat

1259GA0009	Monteringsadapter
180GA0009	Bakkeanker
3091GA0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS5202zx0011	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.