

NORLYS ASKER POLE PRO 5203


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole pro
5203XX0011
16.09.2026 v.11.16
www.norlys.no



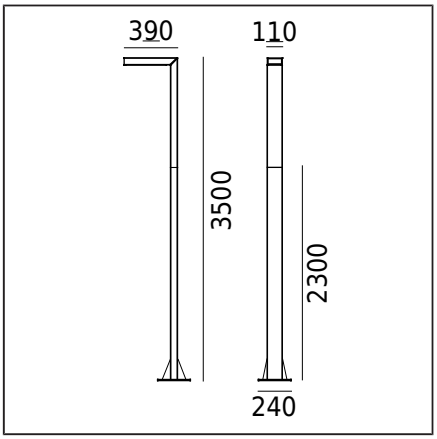

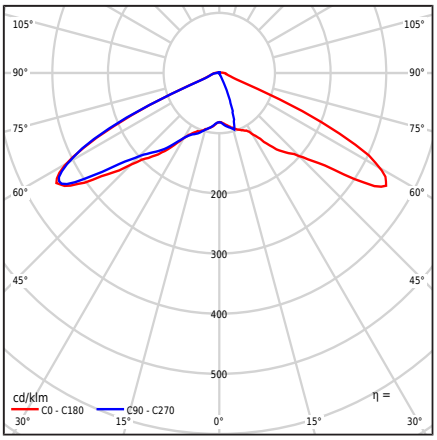

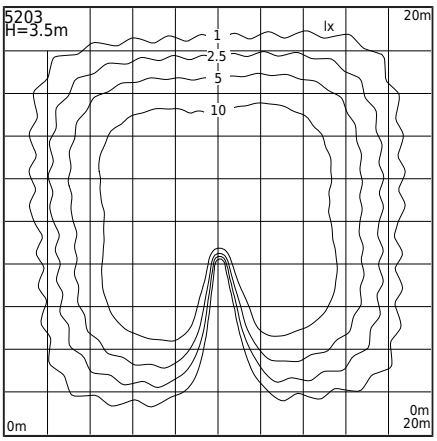

Тип світильника

Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Для освітлення приватних територій, парків та інших архітектурних концепцій. Широкий, рівномірний світловий промінь.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори для штифтів M14, відстань між отворами 180x180 мм Відповідно до доданих інструкцій з монтажу. Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Клеми з'єднання: макс. 3x4мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 3x4мм² Круглий ізольований кабель з діаметром ø8...12мм або ø10...13,6мм
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	11kg / 17,05kg
Розміри коробки [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Розміри світильника [cm]	230cm x 11cm x 39cm
Бічна поверхня світильника	0,39m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	16,8W
Потужність світильника	19,5W
Світловий потік лампи	2772lm
Світловий потік світильника	2790lm
Ефективність світильника	143,1lm/W
ULOR	1%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Світильник, за бажанням, доступний також:
- Для інших кутів освітлення
- Для іншого значення світлового потоку
- Для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після контакту з відділом продажів Norlys

Рейтинг BUG	B2-U2-G1

Аксесуари продається окремо

1259GA0009	Монтажний адаптер
180GA0009	Якір для кріплення до землі
3091GA0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZS5202zx0011	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

ASKER POLE PRO 5203



Індекси

Індекс	Колір	RAL
5203AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5203GR	ГРАФІТ	7016
5203BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника