

NORLYS ASKER POLE PRO 5205


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5205XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no



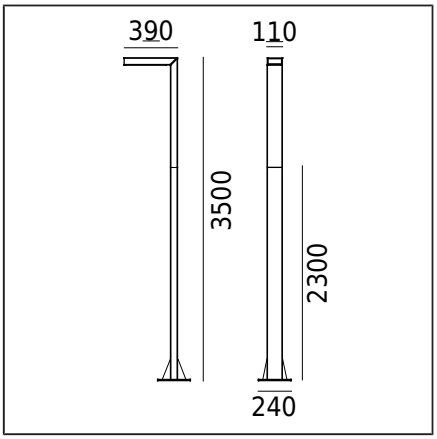

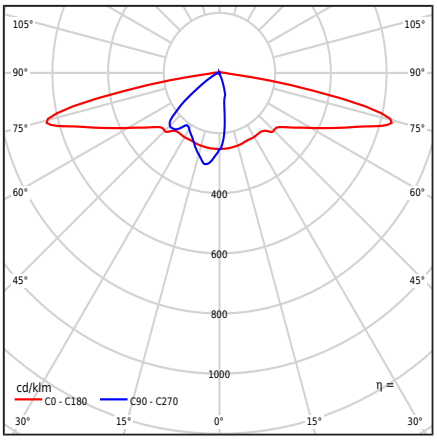

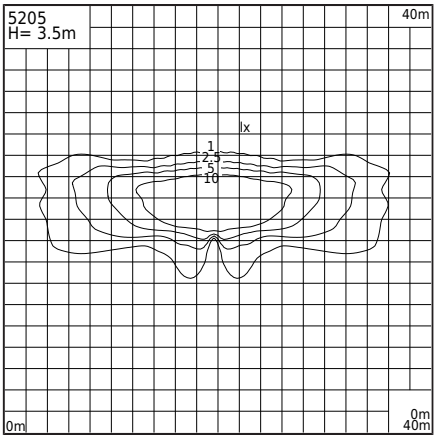

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Ledil čočka typ T2-L (IESNA typ III)
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení soukromých prostor, parku a dalších architektonických konceptů. Široký a rovnoměrný světelný tok.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory pro kolíky M14. Rozteč otvorů 180x180mm Podle přiložených pokynů k montáži Jiné příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Svorkovnice: max 5x4mm² Možnost připojení svítidla do smyček max 5x2.5mm² Kulatý izolovaný kabel o průměru: ø4...8mm; ø8...12mm nebo ø10...13.6mm
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	11kg / 17,05kg
Rozměry krabice [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Rozměry svítidla [cm]	39cm x 11cm x 350cm
Boční plocha svítidla	0,39m²

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	16,8W
Příkon svítidla	19,5W
Světelný tok lampy	2910lm
Světelný tok svítidla	2827lm
Svítivost svítidla	2801cd
Účinnost svítidla	145lm/W
ULOR	0,84%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,99
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné také:
- Provozní režim/stmívání: DALI/TD; DALI outdoor plný program
- Na speciální objednávku další dostupné provozní režimy/stmívání jako součást "prostřed noci" DALI outdoor systému

AstroDim / Dynadimmer
- Ve verzi s pohybovým senzorem typu: HF, PIR
- Pro odlišnou hodnotu světelného toku
- Verze se zařízením pro ochranu proti přepětí (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- Pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace, po kontaktu s Norlys obchodním oddělením

Hodnocení BUG	B1-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

1259GA0009	Montážní adaptér
180GA0009	Zemní kotevní prvky
3091GA0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS5205zx0011	Servisní sada.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na vyžádání další informace. Kondenzační jev, který se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

ASKER POLE PRO 5205

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5205BL	ČERNÁ	9005
5205GR	GRAFIT	7016
5205AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na vyžádání další informace. Kondenzační jev, který se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.