

NORLYS ASKER POLE PRO 5205


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5205XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no



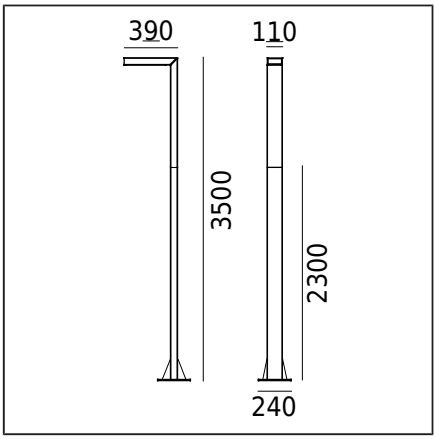

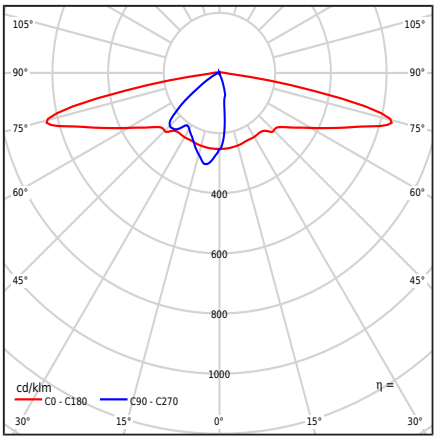

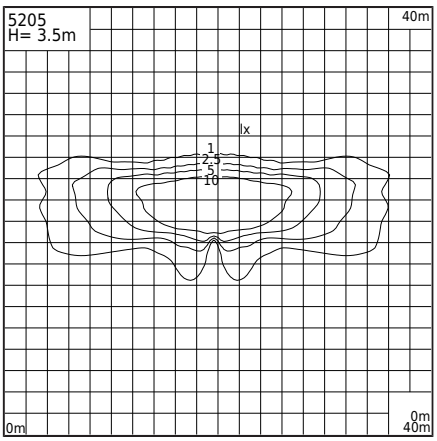

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp T2-L (IESNA tüüp III)
Valgusti omadused	Eratavate alade, pargialade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. Lai ja ühtlane valgusvoog.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 auku M14 poltide jaoks. Aukude vahe 180x180mm Vastavalt lisatud koostejuhistele Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 5x4mm² Võimalus ühendada valgusti ahelates maksimaalselt 5x2,5mm² Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga: ø4...8mm; ø8...12mm või ø10...13,6mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	11kg / 17,05kg
Kasti mõõtmed [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	39cm x 11cm x 350cm
Valgusti külgala	0,39m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	16,8W
Valgusti võimsus	19,5W
Lambi valgusvoog	2910lm
Valgusti valgusvoog	2827lm
Valgusti valgustugevus	2801cd
Valgusti tõhusus	145lm/W
ULOR	0,84%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,99
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Töötamisrežiim/hämardamine: DALI/TD; DALI outdoor full program
- Erilisel tellimusel saadaval teised töötamisrežiimid / hämardamine osana "öö keskpaiga" DALI välistest süsteemist
AstroDim / Dynadimmer
- Versioon liikumisanduriga tüüp: HF, PIR
- Erineva valgustugevuse väärtuse jaoks
- Versioon ülepinge kaitse seadmega (SPD)
- Erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- Erineva valgusti kõrguse jaoks
Müügi tingimused ja muu teave, pärast kontakti Norlys müügiosakonnaga

BUG hindamine	B1-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

1259GA0009	Paigaldusadapter
180GA0009	Maapindankur
3091GA0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS5205zx0011	Teeninduse komplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainfot soovi korral. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER POLE PRO 5205

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5205AL	ALUMIINIUM	9006
5205GR	GRAFIIT	7016
5205BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainfot soovi korral. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.