

NORLYS ASKER POLE PRO 5205


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5205XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no



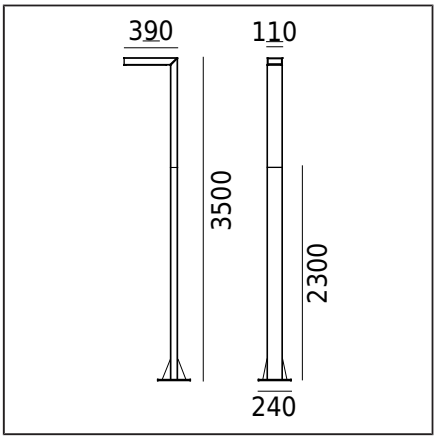

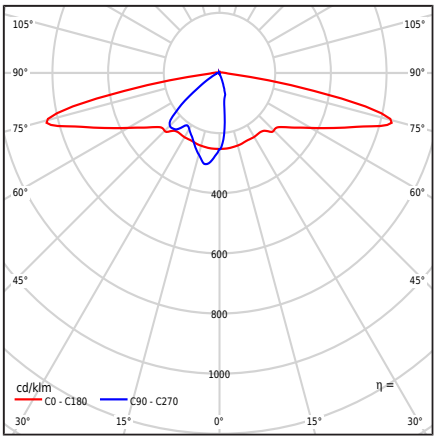

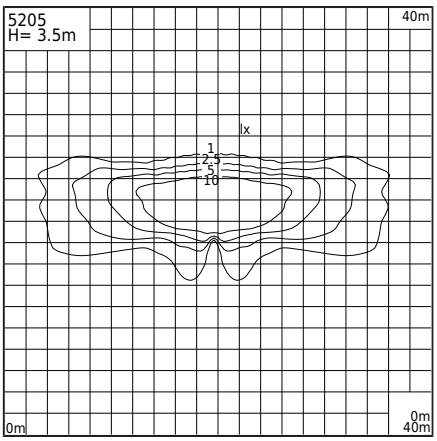

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente Ledil tipo T2-L (IESNA tipo III)
Características de la luminaria	Para iluminación de áreas privadas, parques y otros conceptos arquitectónicos. Haz de luz amplio y uniforme.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 4 agujeros para pasadores M14. Espaciado de agujeros 180x180mm Según las instrucciones de montaje adjuntas Otros accesorios deben adquirirse por separado
Terminal	Terminales de conexión: max 5x4mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles max 5x2.5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de: ø4...8mm; ø8...12mm o ø10...13.6mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	11kg / 17,05kg
Dimensiones de la caja [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	39cm x 11cm x 350cm
Área lateral de la luminaria.	0,39m²

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	16,8W
Potencia del luminario	19,5W
Flujo luminoso de la lámpara	2910lm
Flujo luminoso del luminario	2827lm
Intensidad luminosa de la luminaria	2801cd
Eficiencia de la luminaria	145lm/W
ULOR	0,84%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,99
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Modo de funcionamiento/regulación: DALI/TD; programa completo DALI para exteriores
- Bajo pedido especial, otros modos de funcionamiento/regulación disponibles como parte del sistema DALI para exteriores "media noche"
AstroDim / Dynadimmer
- En la versión con sensor de movimiento tipo: HF, PIR
- Para un valor de flujo luminoso diferente
- Versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)
- Para una altura diferente de la luminaria
Términos de venta y otra información, después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Calificación BUG	B1-U2-G1

Accesorios se vende por separado

1259GA0009	Adaptador de montaje
180GA0009	Ancla de tierra
3091GA0009	Ancla para hormigonar

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo solicitud. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

ASKER POLE PRO 5205

Piezas de repuesto

ZS5205zx0011	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
5205AL	ALUMINIO	9006
5205GR	GRAFITO	7016
5205BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo solicitud. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.