

NORLYS ASKER POLE PRO 5205


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5205XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no



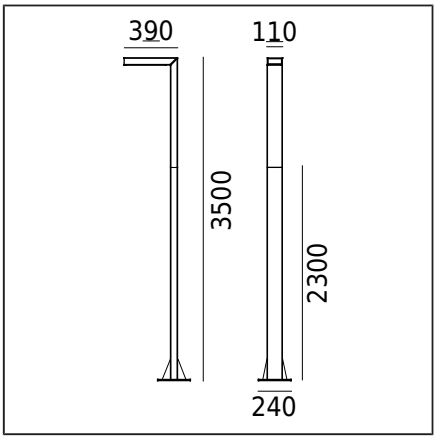

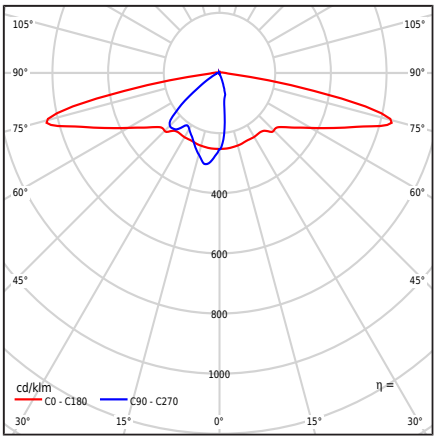

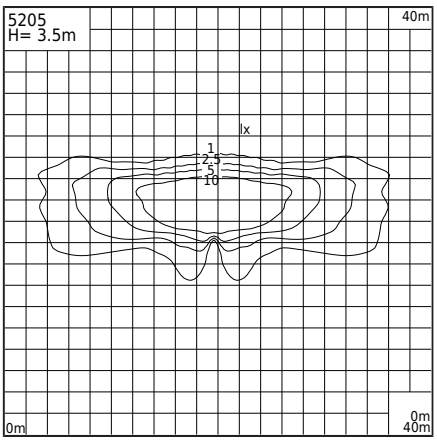

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-linssi tyyppi T2-L (IESNA tyyppi III)
Valaisimen ominaisuudet	Yksityisalueiden, puistojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen. Leveä ja tasainen valonsäde.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää M14-nastoille. Reikien väli 180x180mm Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti Muut tarvikkeet on hankittava erikseen
Pääte	Liitäntäliittimet: max 5x4mm² Mahdollisuus kytkeä valaisimen silmukat max 5x2.5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija: ø4...8mm; ø8...12mm tai ø10...13.6mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	11kg / 17,05kg
Laatikon mitat [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Valaisimen mitat [cm]	39cm x 11cm x 350cm
Valaisimen sivualue	0,39m²

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	16,8W
Valaisimen wattimäärä	19,5W
Lampun valovirta	2910lm
Valaisimen valovirta	2827lm
Valaisimen valovoima	2801cd
Valaisimen tehokkuus	145lm/W
ULOR	0,84%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,99
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- Käyttötapa/himmennys: DALI/TD; DALI ulkokäyttö koko ohjelma
- Erikoistilauksesta saatavilla muita käyttötapoja/himmennys osana "yön keskellä" DALI ulkojärjestelmää AstroDim / Dynadimmer
- Liiketunnistimen tyypillä: HF, PIR
- Eri valovirta-arvolla
- Versio ylijännitesuojauslaitteella (SPD)
- Eri valaisimen väri (RAL-värikartan mukaisesti)
- Eri valaisinkorkeus

Myyntiehdot ja muuta tietoa, Norlys-myyntiosaston yhteydenoton jälkeen

BUG-arviointi	B1-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1259GA0009	Asennusadapteri
180GA0009	Maakiinnike
3091GA0009	Ankkuri betonointiin

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä Valaisimissa saattaa esiintyä kondensaatiota, mikä on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

ASKER POLE PRO 5205

Varaosat

ZS5205zx0011	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5205AL	ALUMIINI	9006
5205GR	GRAFIITTI	7016
5205BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä Valaisimissa saattaa esiintyä kondensaatiota, mikä on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.