

NORLYS ASKER POLE PRO 5205


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5205XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no



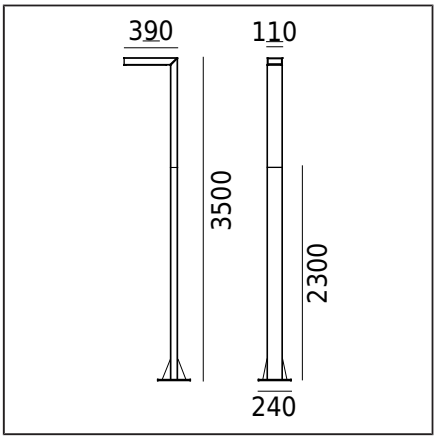

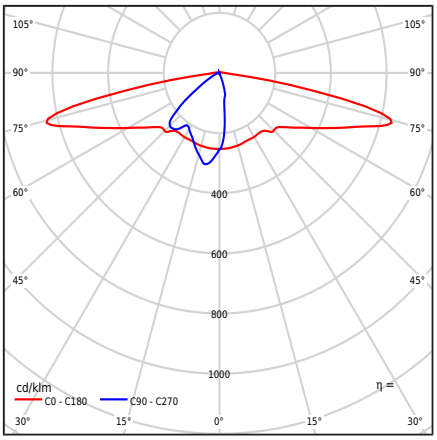

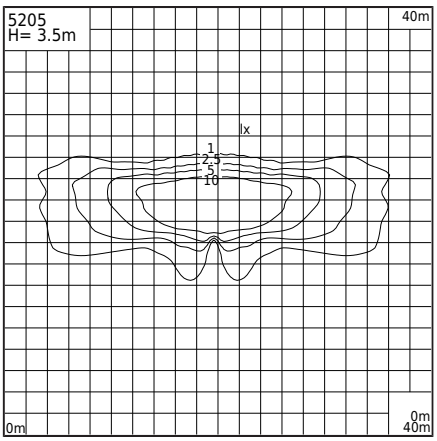

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Ledil lencse típusa: T2-L (IESNA III. típus)
A lámpatest jellemzői	Magánterületek, parkok és egyéb építészeti koncepciók világítására. Széles és egyenletes fényáram.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 4 furat M14 csapokhoz. Furat távolság 180x180mm A csatolt szerelési utasítások szerint Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x4mm² A világítótest hurkos összekapcsolásának lehetősége max 5x2.5mm² Kerek szigetelt kábel átmérője: ø4...8mm; ø8...12mm vagy ø10...13.6mm
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	11kg / 17,05kg
Doboz méretei [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
A lámpatest méretei [cm]	39cm x 11cm x 350cm
A lámpatest oldalsó területe	0,39m²

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	16,8W
Lámpatest teljesítmény	19,5W
Lámpa fényáram	2910lm
Világító fényáram	2827lm
A lámpatest fényerőssége	2801cd
A lámpatest hatékonysága	145lm/W
ULOR	0,84%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,99
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- Működési mód/tompítás: DALI/TD; DALI outdoor teljes program
- Külön rendelésre más elérhető működési módok / tompítás a "középső éjszakai" DALI outdoor rendszer részeként

AstroDim / Dynadimmer
- Mozgásérzékelős változatban: HF, PIR
- Különböző fényáram értékekkel
- Túlfeszültség elleni védelemmel (SPD) ellátott változatban
- A lámpatest eltérő színben (a RAL színskála szerint)
- A lámpatest eltérő magasságban

Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

BUG értékelés	B1-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

1259GA0009	Szerelőadapter
180GA0009	Talajhorgony
3091GA0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS5205zx0011	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítést előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a szervizmunkát megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezi az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat kérésre biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER POLE PRO 5205

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
5205AL	ALUMÍNIUM	9006
5205BL	FEKETE	9005
5205GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a szervizmunkát megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat kérésre biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.