

NORLYS ASKER POLE PRO 5205


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5205XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no



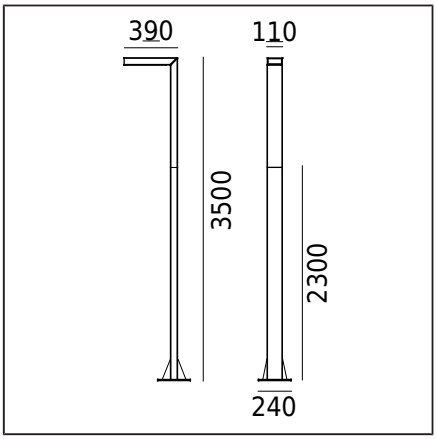

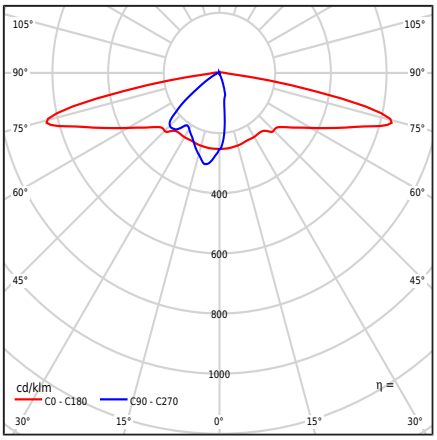

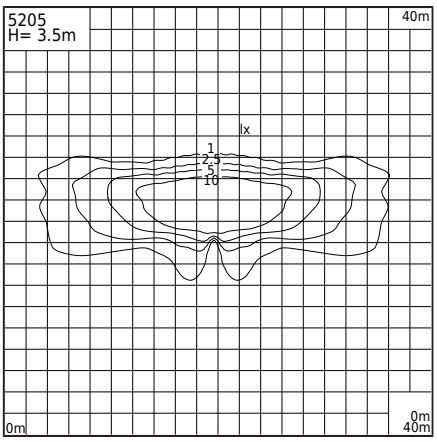

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Ledil šošovka typu T2-L (IESNA typ III)
Charakteristiky svietidla	Na osvetlenie súkromných plôch, parkov a ďalších architektonických koncepcií. Široký a rovnomerný svetelný tok.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory pre M14 čapy. Rozstup otvorov 180x180mm Podľa priložených montážnych pokynov Ďalšie príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne
Terminál	Pripojovacie terminály: max 5x4mm² Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max 5x2.5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom: ø4...8mm; ø8...12mm alebo ø10...13.6mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	11kg / 17,05kg
Rozmery krabice [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Rozmery svietidla [cm]	39cm x 11cm x 350cm
Bočná plocha svietidla	0,39m²

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	16,8W
Príkon svietidla	19,5W
Svetelný tok lampy	2910lm
Svetelný tok svietidla	2827lm
Svetelná intenzita svietidla	2801cd
Účinnosť svietidla	145lm/W
ULOR	0,84%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,99
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj v nasledovných variantoch:
- Prevádzkový režim/stmievateľnosť: DALI/TD; DALI vonkajší plný program
- Na špeciálnu objednávku sú dostupné aj iné prevádzkové režimy / stmievateľnosť ako súčasť vonkajšieho systému DALI „stred noci“
AstroDim / Dynadimmer
- Vo verzii so senzorom pohybu typu: HF, PIR
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Vo verzii so zariadením na ochranu proti prepätiu (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- Pre inú výšku svietidla
Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontaktovaní Predajného oddelenia Norlys

Hodnotenie BUG	B1-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1259GA0009	Adaptér na montáž
180GA0009	Zemná kotva
3091GA0009	Betónový kotviaci prvok

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte inštrukcie pripojené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

ASKER POLE PRO 5205

Náhradné diely

ZS5205zx0011	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
5205BL	ČIERNA	9005
5205GR	GRAFIT	7016
5205AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte inštrukcie pripojené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.