

NORLYS ASKER POLE PRO 5206


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pole pro
5206XX0011
16.09.2026 v.11.16
www.norlys.de



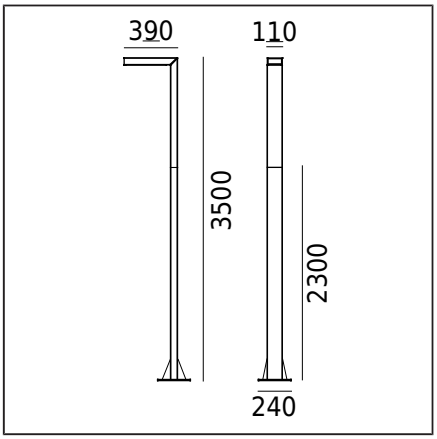

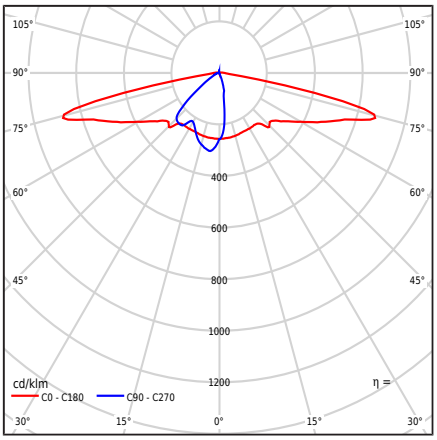

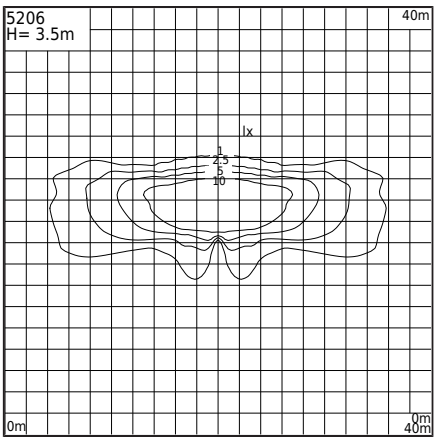

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Ledil-Linse Typ T2-L (IESNA Typ III).
Merkmale der Leuchte	Zur Beleuchtung von privaten Bereichen, Parks und anderen architektonischen Konzepten. Ein breiter, gleichmäßiger Lichtstrom.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung.
Montagemethode	Leuchtenmontage: 4 Löcher für M14 Stifte, Lochabstand 180x180mm Gemäß den beiliegenden Montageanweisungen Weitere Zubehörteile müssen separat gekauft werden
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x4mm² Möglichkeit der Schleifenverdrahtung der Leuchte mit max. 3x4mm² Rundes, isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von ø8...12mm oder ø10...13,6mm
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	11kg / 17,05kg
Boxabmessungen [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	350cm x 39cm x 24cm
Seitenbereich der Leuchte	0,39m²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	16,8W
Leuchtenleistung	19,4W
Lampenlichtstrom	2687lm
Lichtstrom der Leuchte	2616lm
Lichtstärke der Leuchte	2301cd
Effizienz der Leuchte	134,8lm/W
ULOR	0,88%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- Für andere Beleuchtungswinkel
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Für eine andere Farbe der Leuchte (gemäß der RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys Vertriebsabteilung

Zubehör separat erhältlich

1259GA0009	Montageadapter
180GA0009	Bodenanker
3091GA0009	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

ZS5206zx0011	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte

ASKER POLE PRO 5206



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5206AL	ALUMINIUM	9006
5206GR	GRAPHIT	7016
5206SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte