

# NORLYS ASKER POLE PRO 5206


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pole pro
5206XX0011
16.09.2026 v.11.16
www.norlys.no

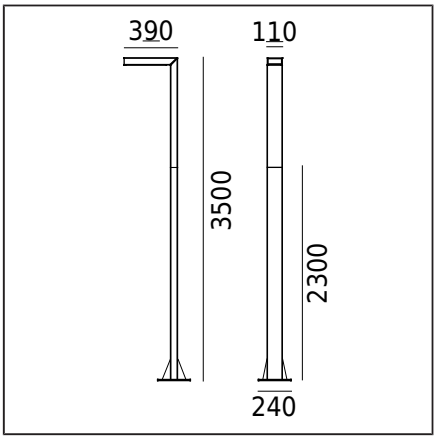

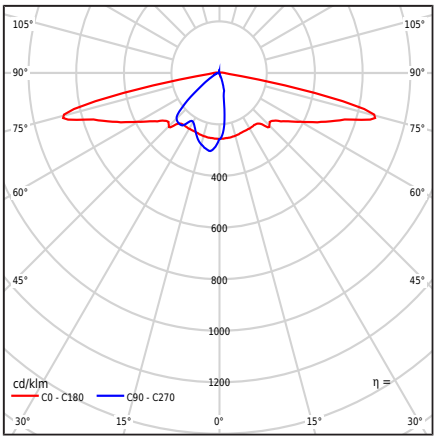


## Valgusti tüüp
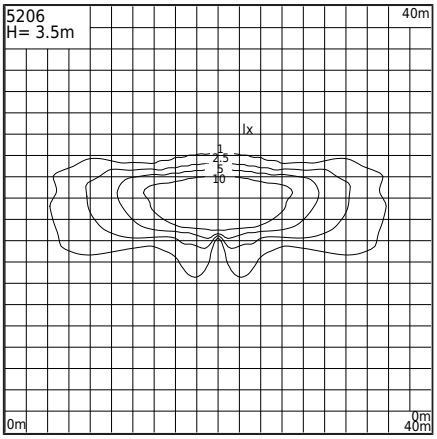
| | |
|---|---|
| Fotomeetriline keha | Ledil objektiivi tüüp T2-L (IESNA tüüp III) |
| Valgusti omadused | Eravalgustite, parkide ja teiste arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks.<br>Lai, ühtlane valgusvoog. |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend. |
| Paigaldusmeetod | Valgusti paigaldus: 4 auku M14 tihvtide jaoks, aukude vahekaugus 180x180mm<br>Vastavalt lisatud koostejuhistele<br>Muud tarvikud tuleb osta eraldi |
| Terminal | Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x4mm²<br>Võimalus ühendada valgusti maksimaalselt 3x4mm² ahelatesse<br>Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø8...12mm või ø10...13,6mm |
| Valgusallika tüüp | Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas<br>Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.<br>Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus. |
| Valgusti kaal neto / bruto | 11kg / 17,05kg |
| Kasti mõõtmed [cm] | 232,5cm x 41cm x 41,5cm |
| Valgusti mõõtmed [cm] | 350cm x 39cm x 24cm |
| Valgusti külgala | 0,39m² |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| LED-moodul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht) |
| Juht | Jah |
| Valgusallika võimsus | 16,8W |
| Valgusti võimsus | 19,4W |
| Lambi valgusvoog | 2687lm |
| Valgusti valgusvoog | 2616lm |
| Valgusti valgustugevus | 2301cd |
| Valgusti tõhusus | 134,8lm/W |
| ULOR | 0,88% |
| Värvitemperatuur | 3000K |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM5 |
| Värviedastusindeks CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Power Factor valgusti | PF 0,95 |
| Ta hinnatud temperatuur | +25°C |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -20...+45°C |

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Erinevate valgusnurkade jaoks
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL-i värvipaletile)

Müügi tingimused ja muu teave pärast Norlys Müügiosakonnaga kontakteerumist

## Tarvikud müüakse eraldi

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Paigaldusadapter |
| 180GA0009 | Maapindankur |
| 3091GA0009 | Ankur betoneerimiseks |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| ZS5206zx0011 | Teeninduse komplekt. |

## Failid allalaadimiseks

| | |
|---|---|
| Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid |
| Käsiraamat | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti

# ASKER POLE PRO 5206




Asker pole pro
5206XX0011
16.09.2026 v.11.16
www.norlys.no

## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| 5206AL | ALUMIINIUM | 9006 |
| 5206GR | GRAFIIT | 7016 |
| 5206BL | MUST | 9005 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti