

NORLYS ASKER POLE PRO 5206


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pole pro
5206XX0011
16.09.2026 v.11.16
www.norlys.no



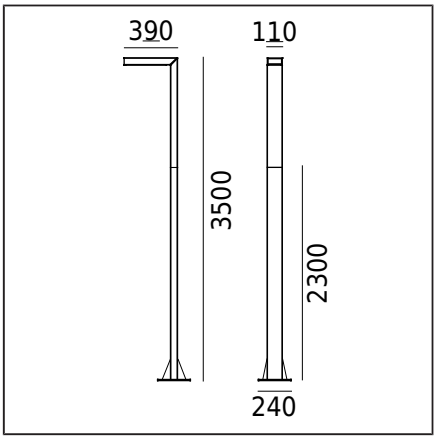

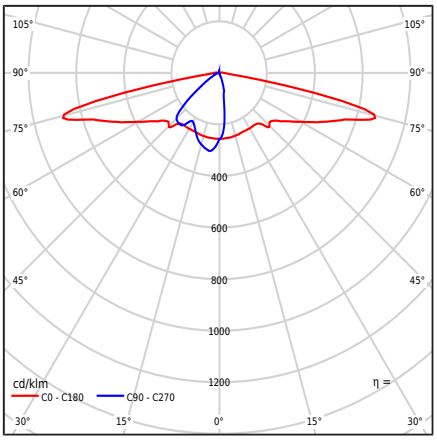

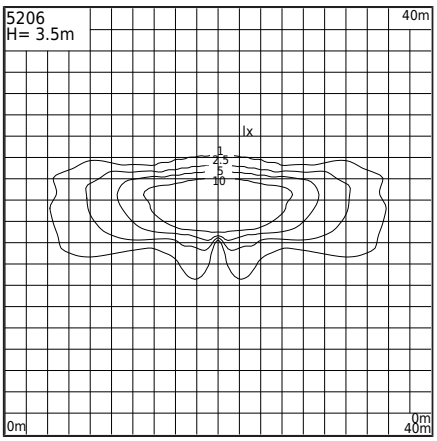

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-linssi tyyppi T2-L (IESNA tyyppi III)
Valaisimen ominaisuudet	Yksityisalueiden, puistojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen. Laaja, tasainen valovirta.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää M14-tapeille, reikien väli 180x180mm Liitteenä olevien kokoamisohjeiden mukaan Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäliittimet: max 3x4mm² Mahdollisuus liittää valaisin lenkkeihin max. 3x4mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø8...12mm tai ø10...13,6mm
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	11kg / 17,05kg
Laatikon mitat [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Valaisimen mitat [cm]	350cm x 39cm x 24cm
Valaisimen sivualue	0,39m²

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	16,8W
Valaisimen wattimäärä	19,4W
Lampun valovirta	2687lm
Valaisimen valovirta	2616lm
Valaisimen valovoima	2301cd
Valaisimen tehokkuus	134,8lm/W
ULOR	0,88%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A G D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- Muulle valaistuskulmalle
- Eri valovirtamäärälle
- Eri valaisimen värille (RAL-väripaletin mukaisesti)

Myyntiehdot ja muita tietoja saat ottamalla yhteyttä Norlysin myyntiosastoon

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1259GA0009	Asennusadapteri
180GA0009	Maakiinnike
3091GA0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS5206zx0011	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun

ASKER POLE PRO 5206



Asker pole pro
5206XX0011
16.09.2026 v.11.16
www.norlys.no

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5206AL	ALUMIINI	9006
5206GR	GRAFIITTI	7016
5206BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun