

NORLYS ASKER POLE PRO 5207


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pole pro
5207XX0011
16.09.2026 v.11.11
www.norlys.no



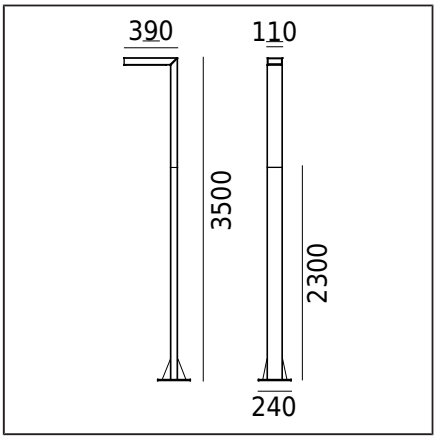

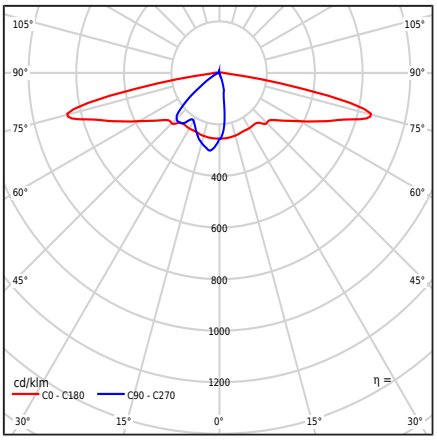

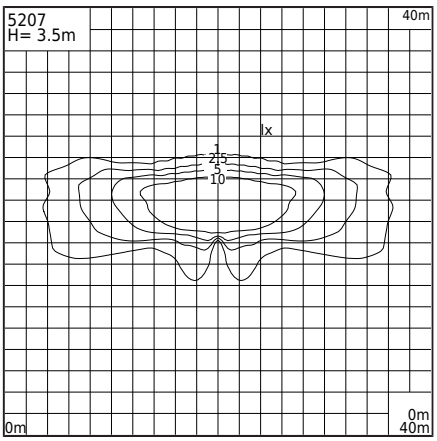

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ledil-linse type T2-L (IESNA type III)
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af private områder, parker og andre arkitektoniske koncepter. Bred, jævn lysstråle.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 4 huller til M14 stifter, hulafstand 180x180mm Ifølge de vedhæftede monteringsvejledninger Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x4mm² Mulighed for tilslutning af armatur i looper på max. 3x4mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Boksdimensioner [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Luminaiemål [cm]	350cm x 39cm x 24cm
Sideareal af armatur	0,39m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	16,8W
Armatur wattforbrug	19,4W
Lampe lysstrøm	2910lm
Luminaires lysstrøm	2834lm
Lysintensitet for armaturet	2660cd
Effektivitet af armaturet	146,1lm/W
ULOR	0,83%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- Til andre belysningsvinkler
- Til en anden lysstrømværdi
- Til en anden farve på armaturet (ifølge RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør sælges separat

1259GA0009	Monteringsadapter
180GA0009	Jordanker
3091GA0009	Anker til indstøbning

Reservedele

ZS5206zx0011	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer — Fotometriske IES filer

Manuale

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet

ASKER POLE PRO 5207



Asker pole pro
5207XX0011
16.09.2026 v.11.11
www.norlys.no

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5207AL	ALUMINIUM	9006
5207GR	GRAFIT	7016
5207BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet