


NORLYS ASKER 5208


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 5208XX0009
30.10.2026 v.09.21
www.norlys.no

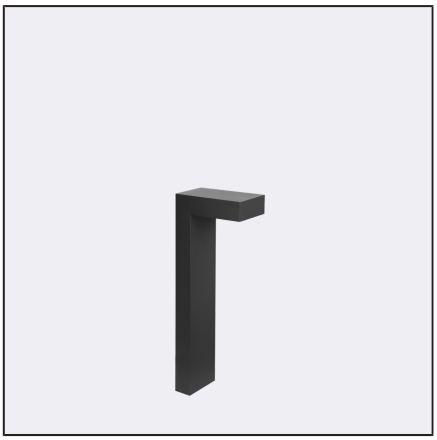

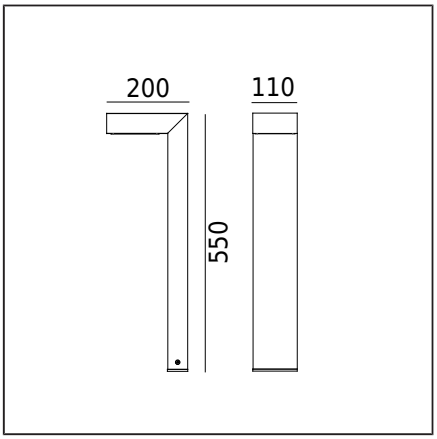

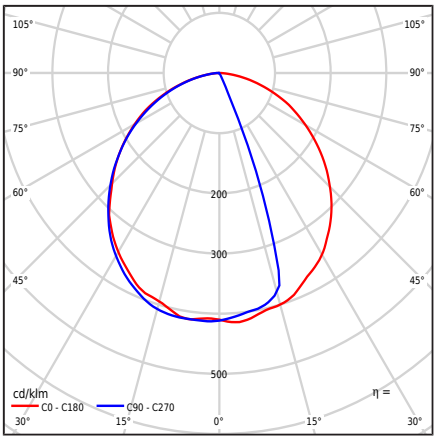

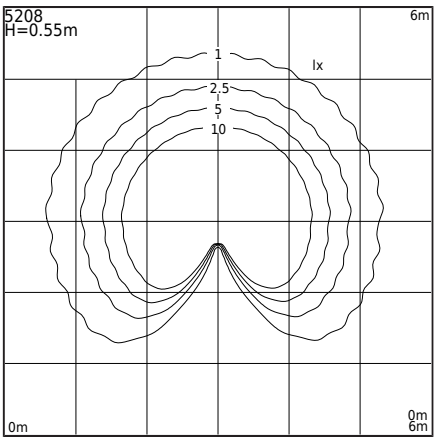

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických aplikací. Vhodné pro nouzové instalace na stejnosměrný proud: DC 180 ÷ 280 V

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø8 mm, rozteč 18x50 mm Podle přiložených montážních instrukcí. Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2.5mm² Možnost připojení svítidla se smyčkami o max. 5x2.5mm² Kulaty izolační kabel s průměrem: ø4...8mm; ø8...12mm nebo ø10...13.6mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,01kg / 4,36kg
Rozměry krabice [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Rozměry svítidla [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	6,5W
Příkon svítidla	8,5W
Světelný tok lampy	1190lm
Světelný tok svítidla	642lm
Účinnost svítidla	75,5lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,88
Faktor THD	13%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je k dispozici také svítidlo:
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- Pro jinou výšku (ne méně než 55 cm)

Podmínky prodeje a další informace, po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	6,7A / 2,4µs
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
3081XX0009	Montážní adaptér
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k zařízení. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na požádání zákazníka doplňující informace. Kondenzace, která může nastat v svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu svítidla

ASKER 5208



Náhradní díly

ZS5208xx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5208BL	ČERNÁ	9005
5208GR	GRAFIT	7016
5208AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k zařízení. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na požádání zákazníka doplňující informace. Kondenzace, která může nastat v svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu svítidla