


NORLYS ASKER 5208


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 5208XX0009
30.10.2026 v.09.21
www.norlys.de

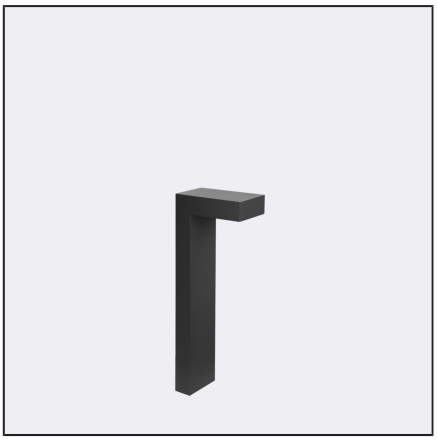

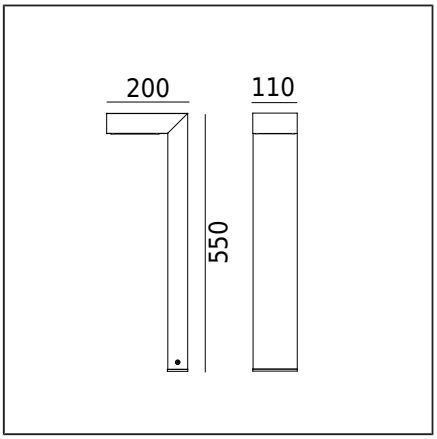

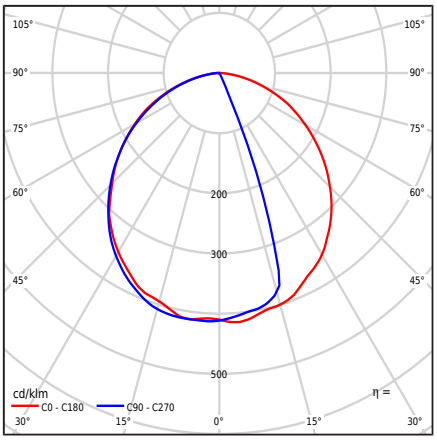

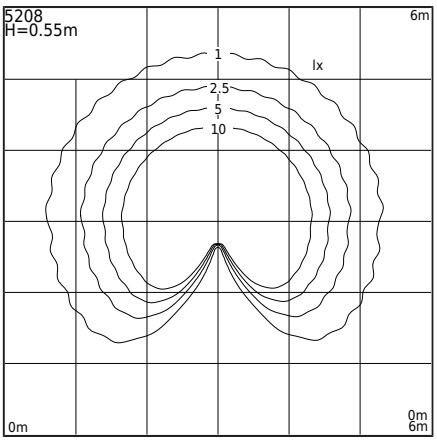

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit zeitgenössischem Design. Für die Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und andere architektonische Anwendungen. Geeignet für Notfallinstallationen mit Gleichstrom: DC 180 ÷ 280 V

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenmontage: 4 Löcher ø8mm, Abstand 18x50mm Gemäß den beiliegenden Montageanweisungen Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschlussterminals: max 5x2.5mm² Möglichkeit, die Leuchte mit Schlaufen von max. 5x2.5mm² zu verbinden Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser: ø4...8mm; ø8...12mm oder ø10...13.6mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Boxabmessungen [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Leuchtenabmessungen [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,5W
Leuchtenleistung	8,5W
Lampenlichtstrom	1190lm
Lichtstrom der Leuchte	642lm
Effizienz der Leuchte	75,5lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,88
THD-Faktor	13%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optionale Leuchte auch erhältlich:
- Für LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für eine andere Farbe des Leuchtkörpers (nach der RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Höhe (nicht weniger als 55 cm)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys-Vertriebsabteilung

Einschaltstrom	6,7A / 2,4µs
BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation bitte die dem Leuchtmittel beiliegenden Anweisungen lesen. Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ausgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte

ASKER 5208

Zubehör separat erhältlich

1907ZX0009	Anker zum Einbetonieren
3090GA0009	Montageadapter
1909GA0010	Adapter für Betonfundament
3081XX0009	Montageadapter
1908GA0009	Bodenanker

Ersatzteile

ZS5208xx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5208AL	ALUMINIUM	9006
5208GR	GRAPHIT	7016
5208SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation bitte die dem Leuchtmittel beiliegenden Anweisungen lesen. Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ausgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte