


NORLYS ASKER 5208


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 5208XX0009
30.10.2026 v.09.21
www.norlys.no

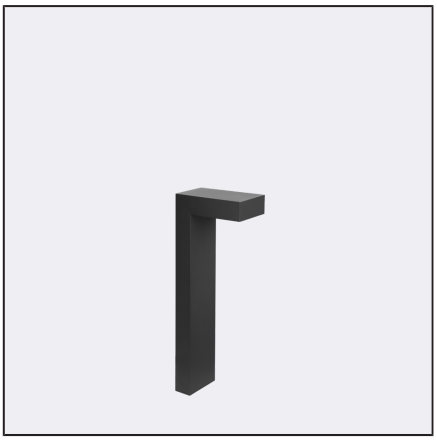

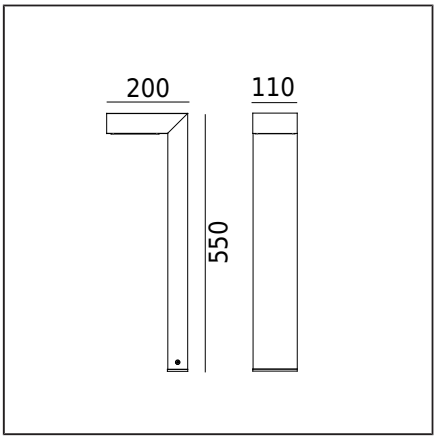

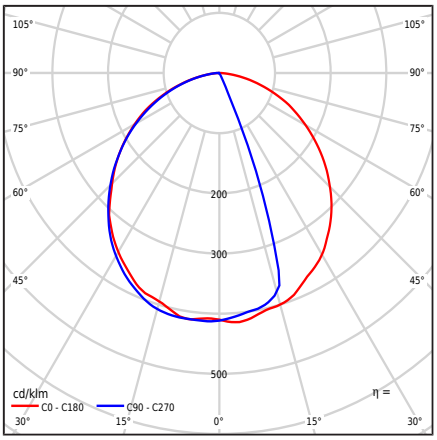

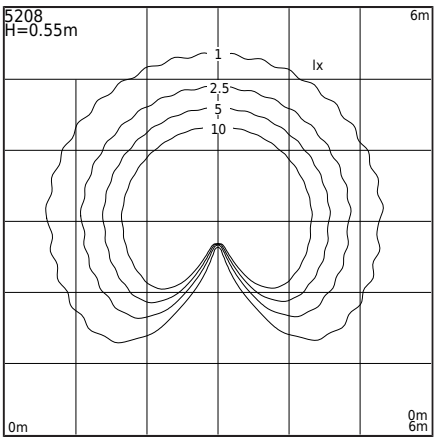

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuursete rakenduste valgustamiseks. Sobib hädaolukorras paigaldamiseks alalisvooluga: DC 180 ÷ 280 V

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 4 ava ø8mm, vahekaugus 18x50mm Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 5x2.5mm² Võimalus ühendada valgusti maksimaalselt 5x2.5mm² ahelatega Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga: ø4...8mm; ø8...12mm või ø10...13.6mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,01kg / 4,36kg
Kasti mõõtmed [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Valgusti mõõtmed [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	6,5W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	1190lm
Valgusti valgusvoog	642lm
Valgusti tõhusus	75,5lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,88
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A G C / EPREL

Valikuline valgusti on samuti saadaval:
- LED värvi jaoks 2700K [1/1]
- Valgusti erineva värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- Erineva kõrguse jaoks (mitte vähem kui 55 cm)

Müügitingimused ja muu teave pärast Norlys müügiosakonnaga kontakteerumist

Sissevoolu vool	6,7A / 2,4µs
BUG hindamine	B0-U1-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun kinnitusega kaasasolevad juhised läbi. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate õiguste ja kvalifikatsiooniga isik, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Luminaires tekkinud kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti

ASKER 5208



Varuosad

ZS5208xx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5208AL	ALUMIINIUM	9006
5208GR	GRAFIIT	7016
5208BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun kinnitusega kaasasolevad juhised läbi. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate õiguste ja kvalifikatsiooniga isik, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Luminaires tekkinud kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti