


NORLYS ASKER 5208


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 5208XX0009
30.10.2026 v.09.21
www.norlys.no

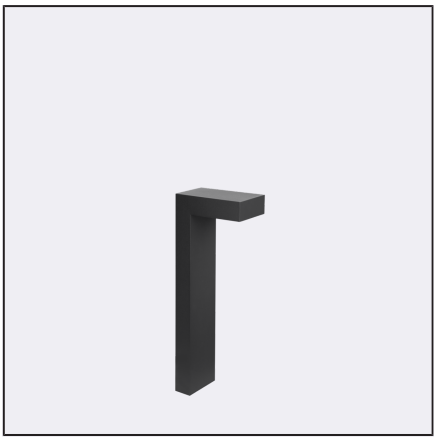

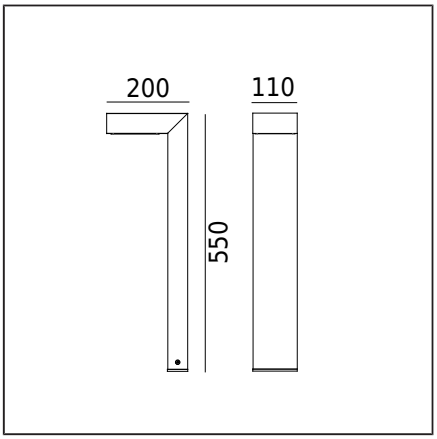

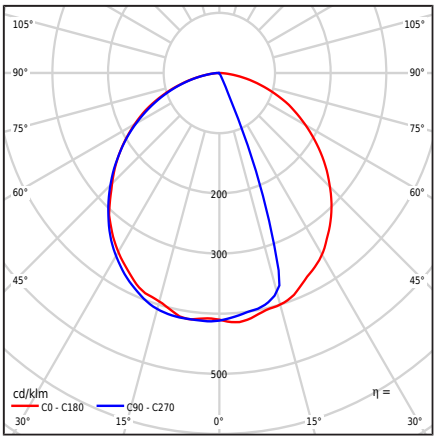

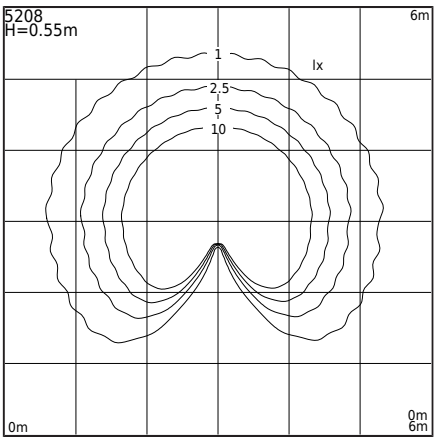

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Un aplique con diseño contemporáneo. Para iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas. Adecuado para instalaciones de emergencia en corriente continua: DC 180 ÷ 280 V

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de luminaria: 4 orificios ø8mm, separación 18x50mm Según las instrucciones de montaje adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Terminales de conexión: max 5x2.5mm² Posibilidad de conectar la luminaria con bucles de max. 5x2.5mm² Cable redondo aislado con un diámetro: ø4...8mm; ø8...12mm o ø10...13.6mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,01kg / 4,36kg
Dimensiones de la caja [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Dimensiones del luminario [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	6,5W
Potencia del luminario	8,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1190lm
Flujo luminoso del luminario	642lm
Eficiencia de la luminaria	75,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,88
Factor THD	13%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Luminaria opcional también disponible:
- Para color LED 2700K [1/1]
- Para un color diferente del accesorio (según la paleta de colores RAL)
- Para una altura diferente (no menos de 55 cm)

Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	6,7A / 2,4µs
Calificación BUG	B0-U1-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones incluidas con el equipo. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria

ASKER 5208



Accesorios se vende por separado

1907ZX0009	Ancla para hormigonar
3090GA0009	Adaptador de montaje
1909GA0010	Adaptador para base de hormigón
3081XX0009	Adaptador de montaje
1908GA0009	Ancla de tierra

Piezas de repuesto

ZS5208xx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
5208AL	ALUMINIO	9006
5208GR	GRAFITO	7016
5208BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones incluidas con el equipo. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria