


# NORLYS ASKER 5208


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 5208XX0009
30.10.2026 v.09.21
www.norlys.no

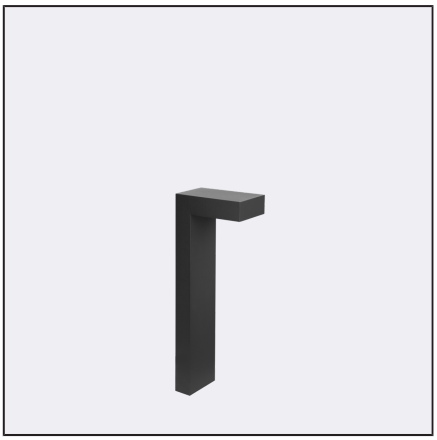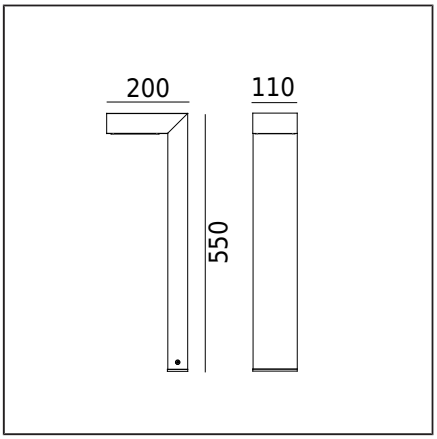

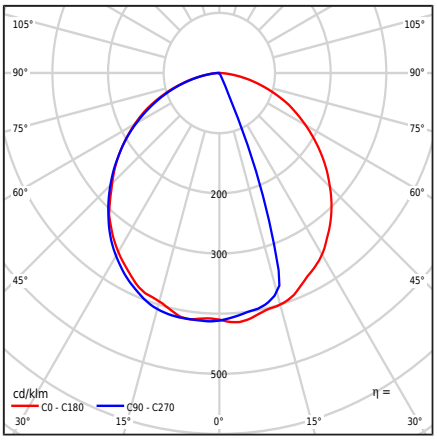


## Lámpatest típusa
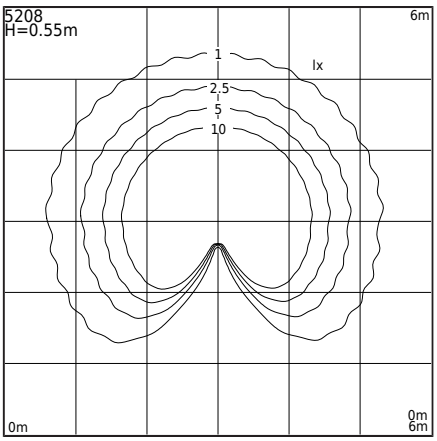
| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Napelemes lámpa |
| Fotometriai test | Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény |
| A lámpatest jellemzői | Egy modern dizájnnal rendelkező lámpatest.<br>Kertek, magánterek és más építészeti alkalmazások világítására.<br>Alkalmas vészvilágítási telepítésekhez: DC 180 ÷ 280 V egyenárammal. |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált<br>Szilikon tömítés. Gumi kábel |
| Felszerelési módszer | Lámpatest szerelés: 4 lyuk ø8mm, távolság 18x50mm<br>Az alábbi szerelési útmutató szerint<br>Egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg |
| Terminál | Csatlakozó terminálok: max 5x2.5mm²<br>Lehetőség a lámpatest hurkokkal történő összekapcsolására: max 5x2.5mm²<br>Kerek szigetelt kábel átmérője: ø4...8mm; ø8...12mm<br>vagy ø10...13.6mm |
| A fényforrás típusa | LED modul, elektronikus tápegység<br>Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED) |
| Fényszabályozás | Light control - DALI system |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 4,01kg / 4,36kg |
| Doboz méretei [cm] | 57cm x 23cm x 14cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 55cm x 20cm x 11cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| LED modul | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Adatlap) |
| Sofőr | Igen |
| Sofőr tartósság | 100000h |
| Fényforrás teljesítmény | 6,5W |
| Lámpatest teljesítmény | 8,5W |
| Lámpa fényáram | 1190lm |
| Világító fényáram | 642lm |
| A lámpatest hatékonysága | 75,5lm/W |
| ULOR | 0% |
| Színhőmérséklet | 3000K |
| Konzisztencia | SDCM3 |
| Fény villogása (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboszkóp hatás (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Power Factor lámpatest | PF 0,88 |
| THD tényező | 13% |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionális lámpatest is elérhető:
- 2700K LED színhez [1/1]
- A lámpatest eltérő színéhez (a RAL színpaletta szerint)
- Eltérő magassághoz (nem kevesebb, mint 55cm)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

| | |
|---|---|
| Bekapcsolási áram | 6,7A / 2,4µs |
| BUG értékelés | B0-U1-G0 |

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a karbantartást megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét

# ASKER 5208






## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Horgonyr a betonozáshoz |
| 3090GA0009 | Szerelőadapter |
| 1909GA0010 | Adapter beton alaphoz |
| 3081XX0009 | Szerelőadapter |
| 1908GA0009 | Talajhorgony |

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| ZS5208xx0009 | Javítókészlet. |

## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 5208AL | ALUMÍNIUM | 9006 |
| 5208BL | FEKETE | 9005 |
| 5208GR | GRAFIT | 7016 |

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a karbantartást megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét