


NORLYS ASKER 5208


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 5208XX0009
30.10.2026 v.09.21
www.norlys.no

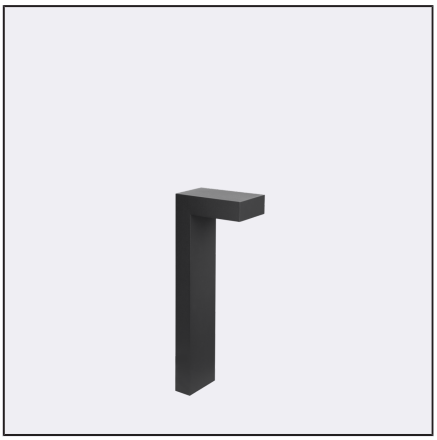

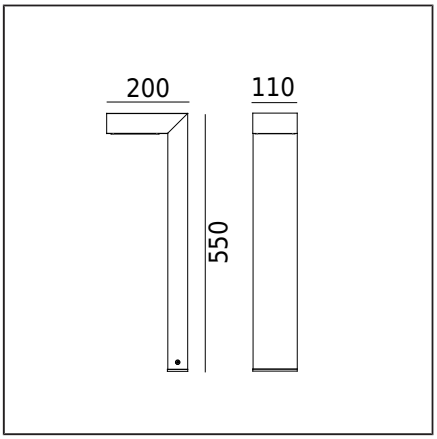

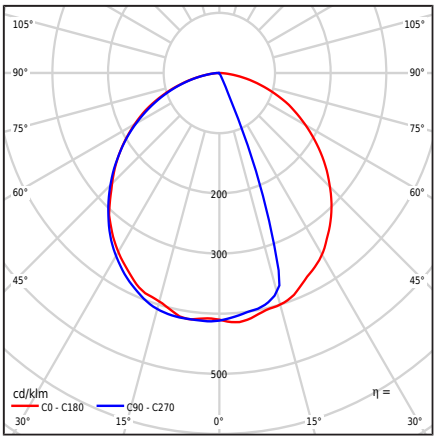

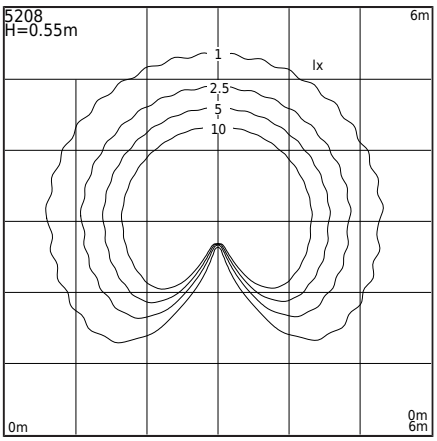

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske anvendelser. Egnet for nødinstallasjoner på likestrøm: DC 180 ÷ 280 V

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Armaturmontering: 4 hull ø8mm, avstand 18x50mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 5x2,5 mm² Mulighet for å koble armaturen med sløyfer på maks 5x2,5 mm² Rund isolert kabel med diameter: ø4...8 mm; ø8...12 mm eller ø10...13,6 mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Forpakningsstørrelse [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Armaturmål [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	6,5W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	1190lm
Lumen ut	642lm
Armatur Lumen/Watt	75,5lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,88
THD-faktor	13%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfri armatur også tilgjengelig:
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargepaletten)
- For en annen høyde (ikke mindre enn 55cm)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	6,7A / 2,4µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunde. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten til armaturen.

ASKER 5208



Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter for betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Bakkeanker

Reservedeler

ZS5208xx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunde. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten til armaturen.