


NORLYS ASKER 5208


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 5208XX0009
30.10.2026 v.09.21
www.norlys.no

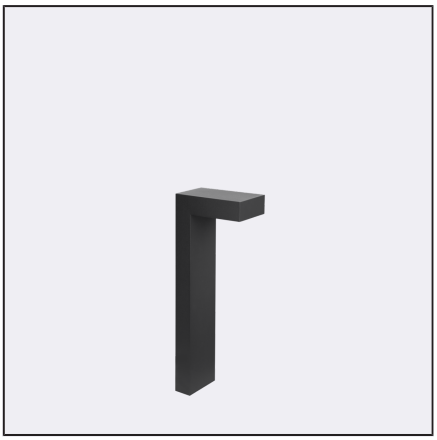

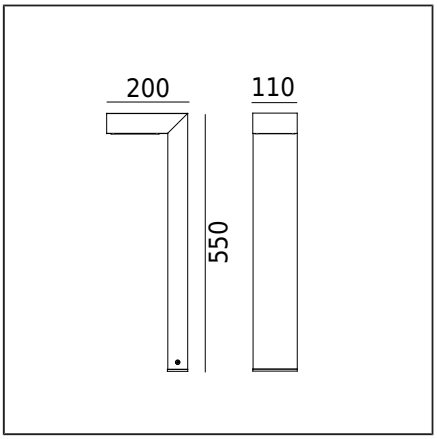

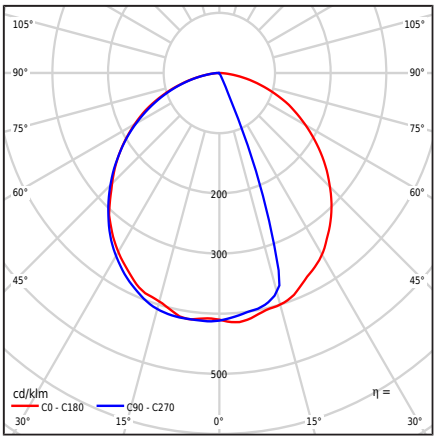

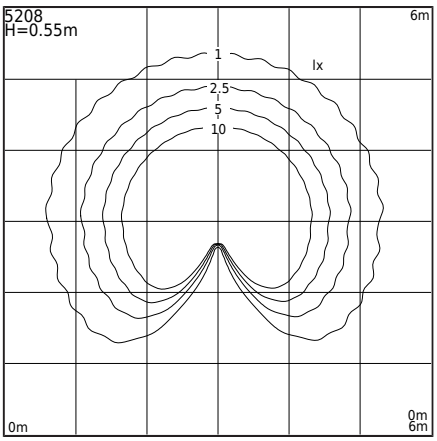

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Um aparelho com design contemporâneo. Para iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetónicas. Adequado para instalações de emergência em corrente contínua: DC 180 ÷ 280 V

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do luminária: 4 furos ø8mm, espaçamento 18x50mm De acordo com as instruções de montagem anexadas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx. 5x2.5mm² Possibilidade de conectar a luminária com laços de máx. 5x2.5mm² Cabo isolado redondo com diâmetro: ø4...8mm; ø8...12mm ou ø10...13.6mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,01kg / 4,36kg
Dimensões da caixa [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Dimensões da luminária [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	6,5W
Potência do luminário	8,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	1190lm
Fluxo luminoso do luminária	642lm
Eficiência do luminária	75,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,88
Fator THD	13%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Luminária opcional também disponível:
- Para LED de cor 2700K [1/1]
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Para uma altura diferente (não inferior a 55cm)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	6,7A / 2,4µs
Classificação BUG	B0-U1-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções incluídas com o conjunto. A instalação e os trabalhos de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária

ASKER 5208



Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem
3090GA0009	Adaptador de montagem
1909GA0010	Adaptador para fundação de concreto
3081XX0009	Adaptador de montagem
1908GA0009	Âncora de solo

Peças de reposição

ZS5208xx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5208AL	ALUMÍNIO	9006
5208GR	GRAFITE	7016
5208BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções incluídas com o conjunto. A instalação e os trabalhos de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária