


NORLYS ASKER 5208


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 5208XX0009
30.10.2026 v.09.21
www.norlys.no

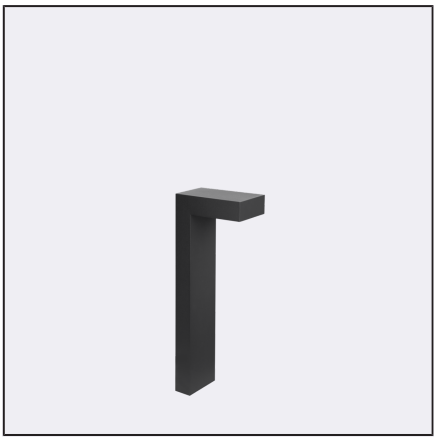

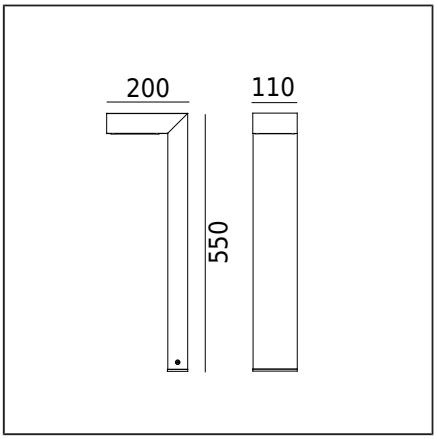

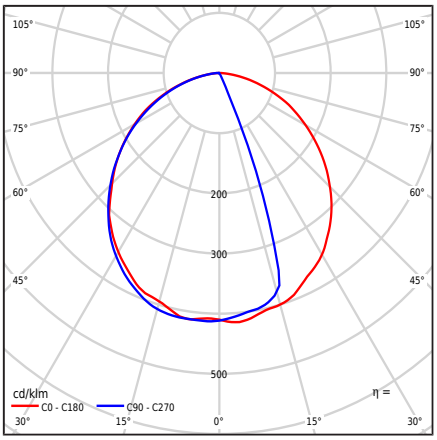

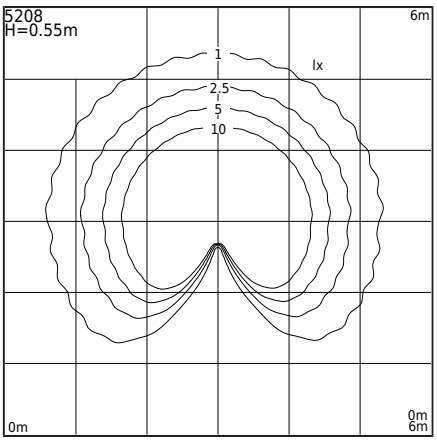

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник современного дизайна. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных применений. Подходит для аварийных установок на постоянном токе: DC 180 ÷ 280 V

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	4,01kg / 4,36kg
Размеры коробки [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Размеры светильника [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	6,5W
Мощность светильника	8,5W
Лампа светового потока	1190lm
Световой световой поток	642lm
Эффективность светильника	75,5lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,88
Фактор THD	13%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	6,7A / 2,4µs
Оценка BUG	B0-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS5208xx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER 5208

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5208AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5208GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5208BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no