


# NORLYS ASKER 5209


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 5209XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no

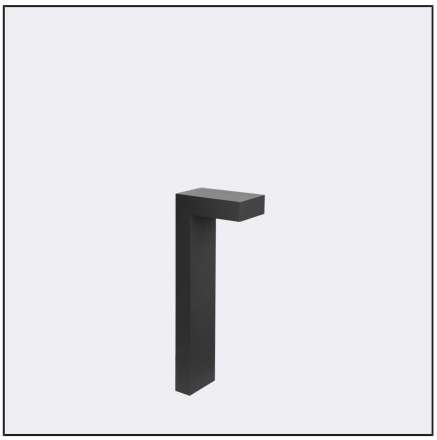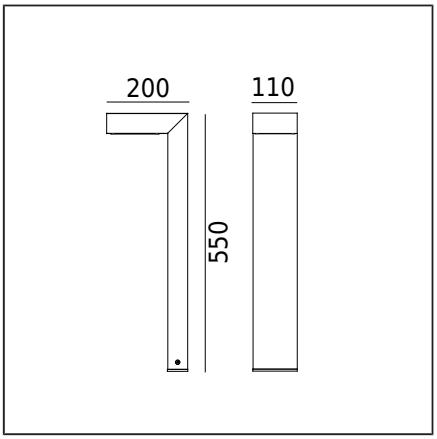

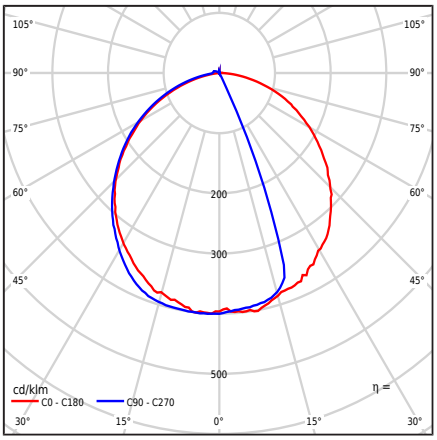


## Tipo de luminaria
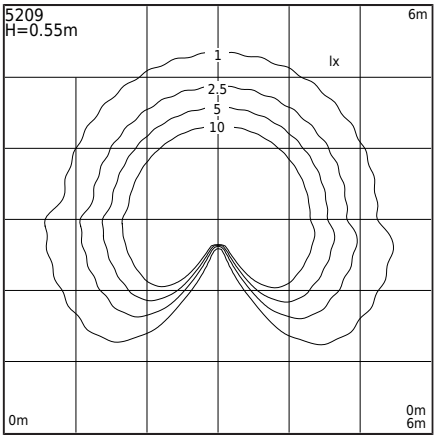
| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo |
| Características de la luminaria | Una luminaria de diseño contemporáneo.<br>Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.<br>Adecuada para instalaciones de emergencia con corriente continua: DC 180 ÷ 280 V |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.<br>Prensaestopas de EPDM. |
| Método de montaje | Montaje de luminaria: 4 orificios ø8mm, separación 18x50mm<br>Según las instrucciones de montaje adjuntas.<br>Otros accesorios deben comprarse por separado |
| Terminal | Terminales de conexión: max 5x2.5mm²<br>Posibilidad de conectar la luminaria con bucles de max. 5x2.5mm²<br>Cable redondo aislado con un diámetro: ø4...8mm; ø8...12mm<br>o ø10...13.6mm |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LED, fuente de alimentación electrónica<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.<br>Equipo de control reemplazable por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 4,01kg / 4,36kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 57cm x 23cm x 14cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 55cm x 20cm x 11cm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Módulo LED | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Hoja de datos) |
| Conductor | Sí |
| Durabilidad del driver | 100000h |
| Potencia de la fuente de luz | 6,5W |
| Potencia del luminario | 7,1W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 1264lm |
| Flujo luminoso del luminario | 581lm |
| Eficiencia de la luminaria | 81,8lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura de color | 4000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Parpadeo de luz (Pst LM) | ≤1 |
| Efecto estroboscópico (SVM) | ≤0.4 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Luminaria Power Factor | PF 0,88 |
| Factor THD | 13% |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Luminaria opcional también disponible:
- Para color LED 2700K [1/1]
- Para un color diferente del accesorio (según la paleta de colores RAL)
- Para una altura diferente (no menos de 55 cm)

Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

| | |
|---|---|
| Corriente de irrupción | 6,7A / 2,4µs |
| Calificación BUG | B0-U1-G0 |

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones incluidas con el equipo. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria

# ASKER 5209






## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Ancla para hormigonar |
| 3090GA0009 | Adaptador de montaje |
| 1909GA0010 | Adaptador para base de hormigón |
| 3081XX0009 | Adaptador de montaje |
| 1908GA0009 | Ancla de tierra |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| ZS5209xx0009 | Conjunto de servicio. |

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 5209AL | ALUMINIO | 9006 |
| 5209GR | GRAFITO | 7016 |
| 5209BL | NEGRO | 9005 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones incluidas con el equipo. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria