


NORLYS ASKER 5209


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 5209XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no

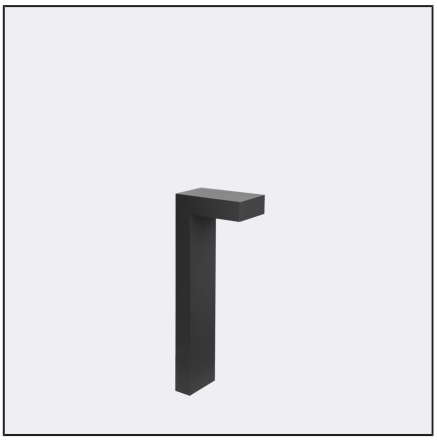

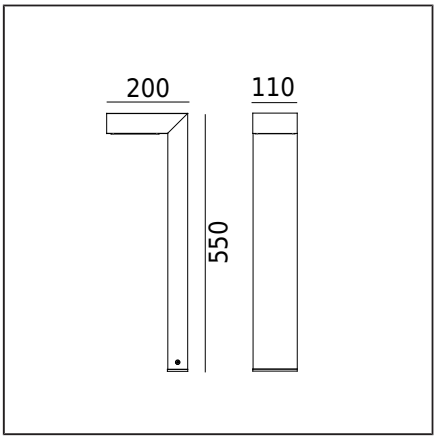

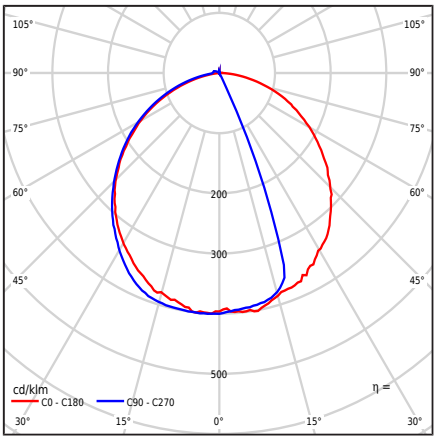

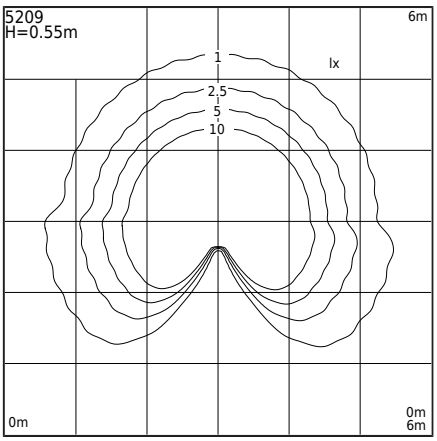

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник современного дизайна. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных объектов. Подходит для аварийных установок с постоянным напряжением: DC 180 ÷ 280 V

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	4,01kg / 4,36kg
Размеры коробки [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Размеры светильника [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	6,5W
Мощность светильника	7,1W
Лампа светового потока	1264lm
Световой световой поток	581lm
Эффективность светильника	81,8lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,88
Фактор THD	13%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	6,7A / 2,4µs
Оценка BUG	B0-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, **B 16A**: 74, **C 10A**: 74, **C 16A**: 119

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS5209xx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

ASKER 5209

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5209AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5209GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5209BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE