


NORLYS ASKER PRO 5214


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro
5214XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no

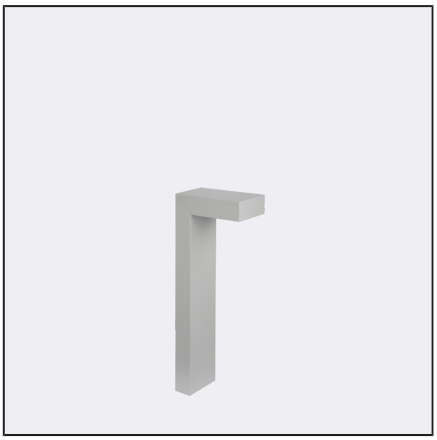

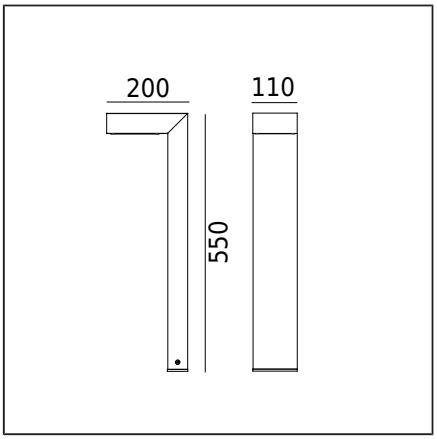

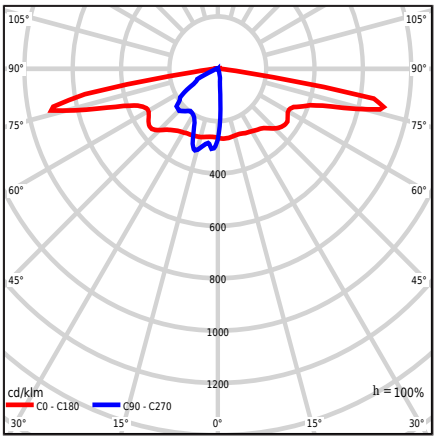

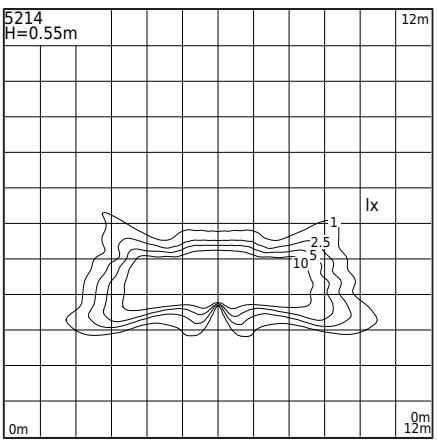

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Ledil čočka typu SCL (IESNA typ II / III)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a jiných architektonických konceptů

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm Podle přiložených montážních pokynů Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách o max. 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel s maximálním průměrem ø12,5mm
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,04kg / 3,64kg
Rozměry krabice [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Rozměry svítidla [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,8W
Příkon svítidla	7,7W
Světelný tok lampy	828lm
Světelný tok svítidla	682lm
Účinnost svítidla	88,6lm/W
ULOR	1%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A–G F / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- Pro jiné typy čoček
- Verze s přepěťovou ochranou (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (podle RAL barevné palety)
- Pro jinou výšku svítidla, ne nižší než 55 cm

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	3,36A / 36µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
3081XX0009	Montážní adaptér
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

ZS5214zx0009	Sada na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla

ASKER PRO 5214

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5214BL	ČERNÁ	9005
5214GR	GRAFIT	7016
5214AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla