


NORLYS ASKER PRO 5214


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro
5214XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no

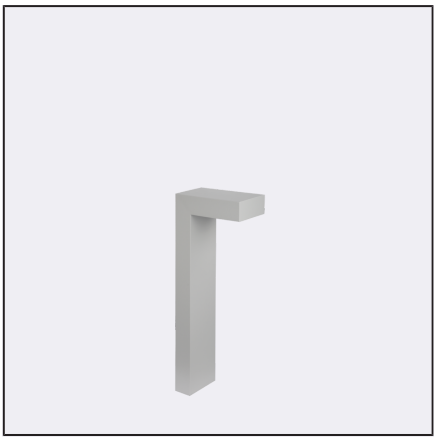

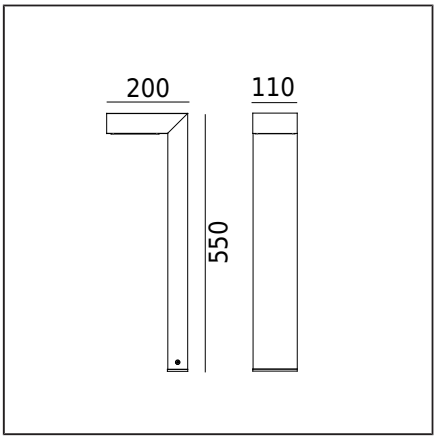

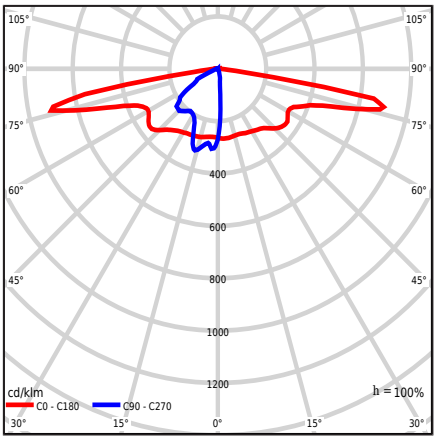

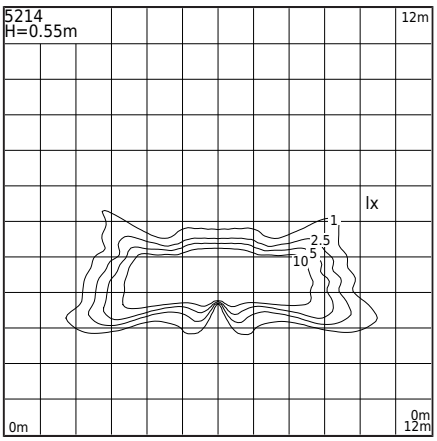

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ledil-lins typ SCL (IESNA typ II / III). (Asymmetrisk)
Armaturens egenskaper	Armatur med en samtida design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturmontering: 4 hål ø8mm, avstånd 18x50mm. Enligt bifogad monteringsanvisning. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor på max. 3x1,5mm² Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø12,5mm
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Förpackning mått [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Armaturens mått [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,8W
Armatur effekt	7,7W
Lumen modul	828lm
Lumen ut	682lm
Armaturens effekt	88,6lm/W
ULOR	1%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F / EPREL

Valfritt finns armaturen även tillgänglig:
- För andra typer av linser
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- För en annan armaturhöjd, inte mindre än 55 cm

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	3,36A / 36µs
BUG-bedömning	B1-U1-G1

Tillbehör Säljs separat

1907ZX0009	Ankare för ingjutning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter för betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Markankare

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.

ASKER PRO 5214

Reservdelar

ZS5214zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.