


NORLYS ASKER PRO 5215


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro
5215XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no

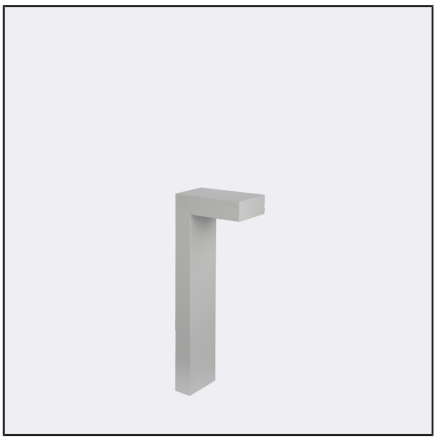

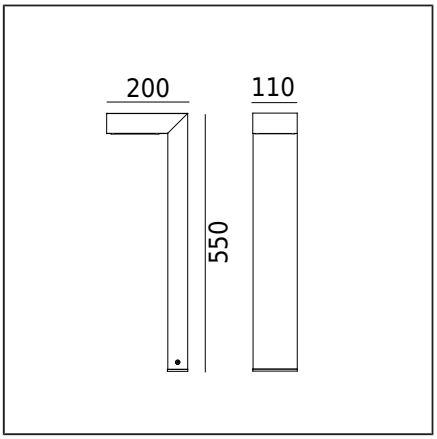

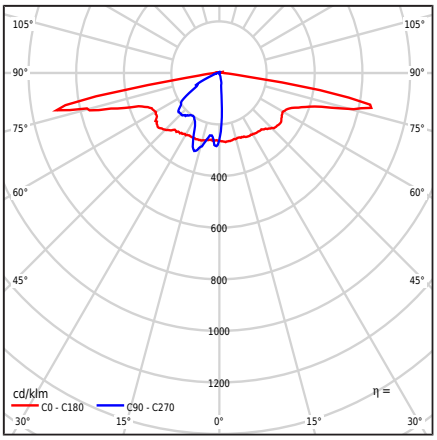

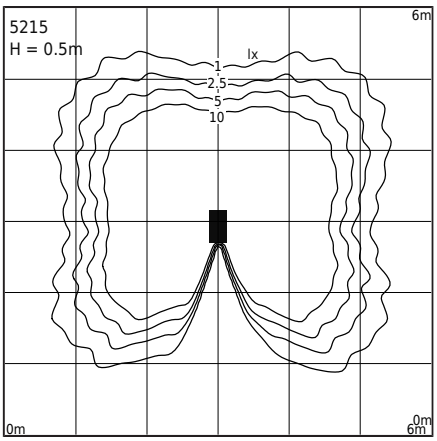

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Tipo de lente Ledil SCL (IESNA tipo II / III)
Características da luminária	Luminária com design contemporâneo Para iluminação de jardins, áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do luminário: 4 furos ø8mm, espaçamento 18x50mm Conforme as instruções de montagem anexas Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm² Possibilidade de conectar a luminária em laços de máx. 3x1,5mm² Cabo redondo isolado com diâmetro máximo de ø12,5mm
Tipo de fonte de luz	Kit óptico com IP67 (módulo LED e lente); fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	3,04kg / 3,64kg
Dimensões da caixa [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Dimensões da luminária [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	5,8W
Potência do luminário	7,7W
Fluxo luminoso da lâmpada	828lm
Fluxo luminoso do luminária	654lm
Eficiência do luminária	84,9lm/W
ULOR	1%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética F / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para outros tipos de lentes
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Para uma altura diferente da luminária, não inferior a 55cm

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas Norlys

Corrente de pico	3,36A / 36µs
Classificação BUG	B1-U1-G1

Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem
3090GA0009	Adaptador de montagem
1909GA0010	Adaptador para fundação de concreto
3081XX0009	Adaptador de montagem
1908GA0009	Âncora de solo

Peças de reposição

ZS5215zx0009	Kit de reparo.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária

ASKER PRO 5215



Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5215AL	ALUMÍNIO	9006
5215GR	GRAFITE	7016
5215BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária