


NORLYS ASKER PRO 5216


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro
5216XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no

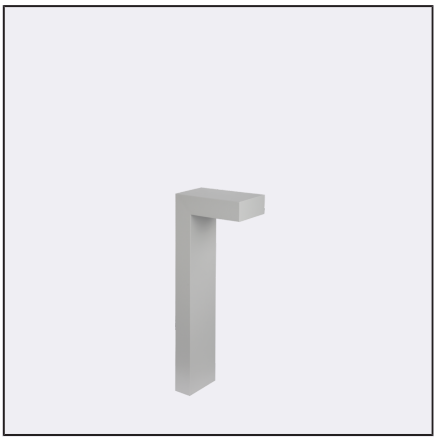

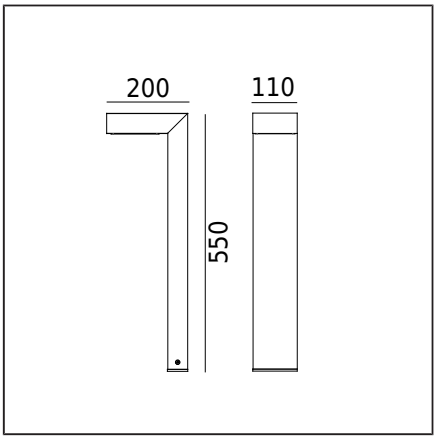

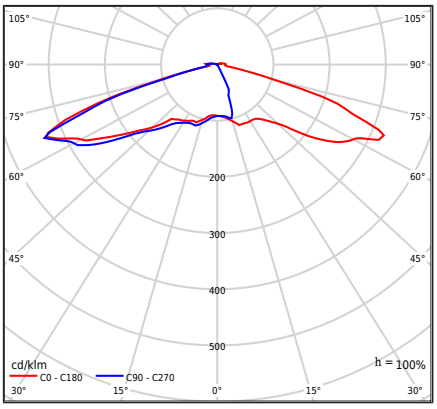

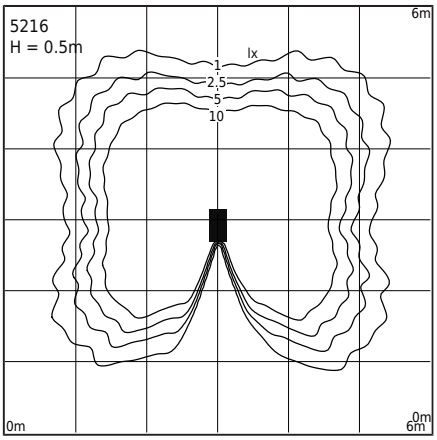

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et moderne design For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Taklampe montering: 4 hull ø8mm, avstand 18x50mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks. 3x2,5mm² Mulighet for å koble armaturen i løkker på maks. 3x1,5mm² Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Forpakningsstørrelse [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Armaturmål [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,8W
Armatureffekt	7,7W
Modul lumen	828lm
Lumen ut	604lm
Armatur Lumen/Watt	78,4lm/W
ULOR	1%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- For andre typer linser
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
- For en annen armaturhøyde, ikke mindre enn 55cm

Salgsvilkår og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgavdeling.

Inrush current	3,36A / 36µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter for betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Bakkeanker

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

NORLYS ASKER PRO 5216



Asker pro
5216XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no

Reservedeler

ZS5216zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.