



NORLYS ASKER PRO 5217

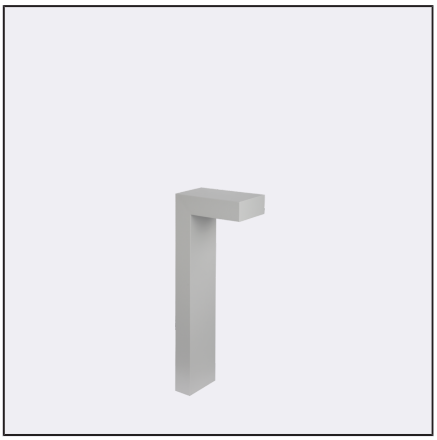

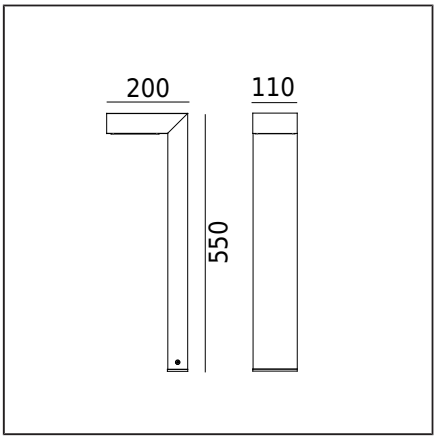

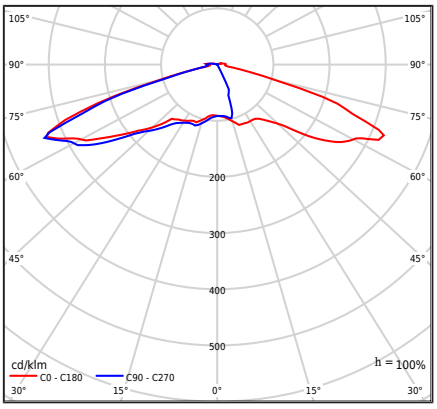

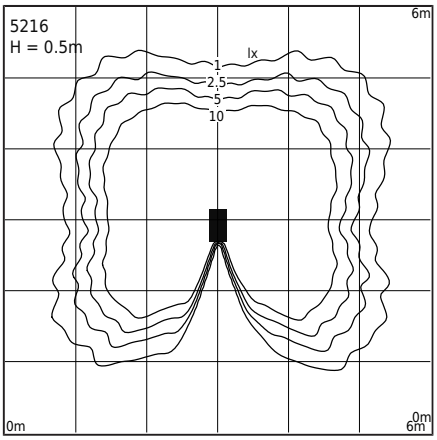

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Luminaator kaasaegse disainiga. Aedade, erapiirkondade ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 auku ø8mm, vahekaugus 18x50mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Teised lisatarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x2,5mm² Valgusti ühendamise võimalus silmustesse maksimaalselt 3x1,5mm² Ümarkaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	3,04kg / 3,64kg
Kasti mõõtmed [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Valgusti mõõtmed [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,8W
Valgusti võimsus	7,7W
Lambi valgusvoog	828lm
Valgusti valgusvoog	654lm
Valgusti tõhusus	84,9lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A–G F / EPREL

Valikuline valgusti on saadaval:
- Muude tüüpi läätsede jaoks
- Versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Valgusti erineva värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- Erineva raami kõrguse jaoks, mitte alla 55 cm

Müügi tingimused ja muu teave pärast Norlysi müügiosakonnaga kontakteerumist

Sissevoolu vool	3,36A / 36µs
BUG hindamine	B1-U1-G1

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS5217zx0009	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate lubade ja kvalifikatsioonidega isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER PRO 5217



Asker pro
5217XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5217AL	ALUMIINIUM	9006
5217GR	GRAFIIT	7016
5217BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate lubade ja kvalifikatsioonidega isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.