


NORLYS ASKER PRO 5217


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro
5217XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no

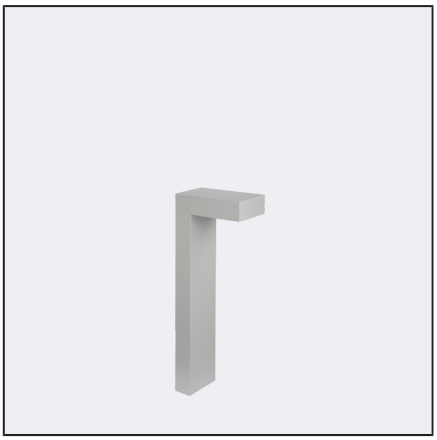

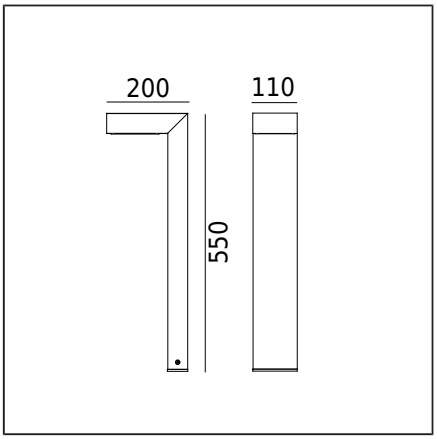

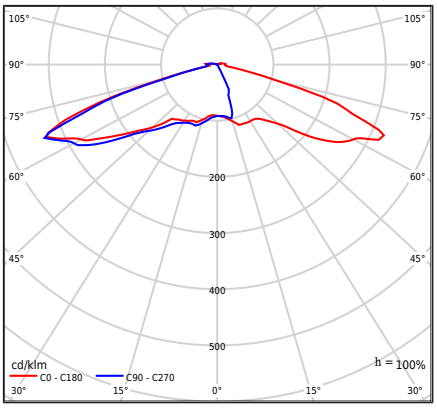

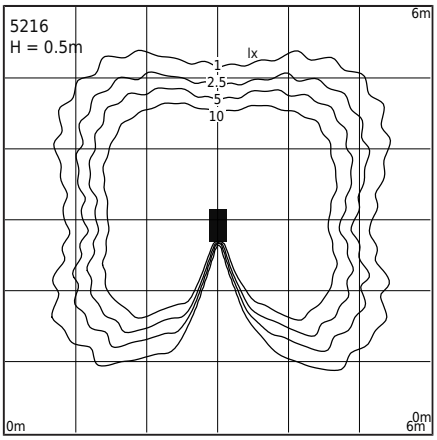

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 4 reikää ø8mm, väli 18x50mm. Asennusohjeiden mukaan Muut lisävarusteet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäkosketin: max 3x2.5mm² Mahdollisuus kytkeä valaisin ketjuissa, max. 3x1.5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka maksimihalkaisija on ø12.5mm
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	3,04kg / 3,64kg
Laatikon mitat [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Valaisimen mitat [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,8W
Valaisimen wattimäärä	7,7W
Lampun valovirta	828lm
Valaisimen valovirta	654lm
Valaisimen tehokkuus	84,9lm/W
ULOR	1%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A G F / EPREL

Valinnainen valaisin saatavilla myös:
- Muun tyyppisille linsseille
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erivärisenä valaisimena (RAL-väripaletin mukaan)
- Eripituisella rungolla, ei alle 55 cm.

Myyntiehdot ja muu tieto saatavilla Norlys Myyntiosaston kautta

Ryntäysvirta	3,36A / 36µs
BUG-arviointi	B1-U1-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin
3090GA0009	Asennusadapteri
1909GA0010	Adapteri betoniperustukseen
3081XX0009	Asennusadapteri
1908GA0009	Maakiinnike

Varaosat

ZS5217zx0009	Korjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

ASKER PRO 5217



Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5217AL	ALUMIINI	9006
5217GR	GRAFIITTI	7016
5217BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.