



NORLYS ASKER PRO 5217

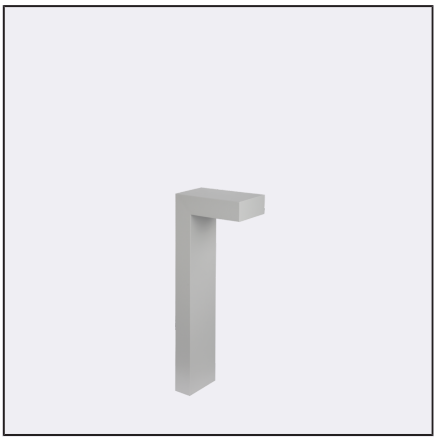

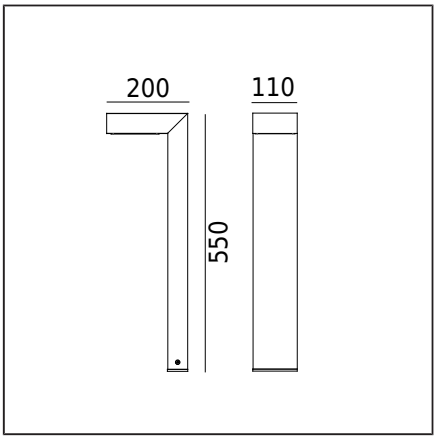

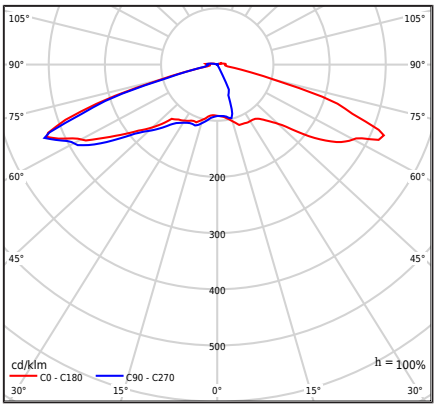

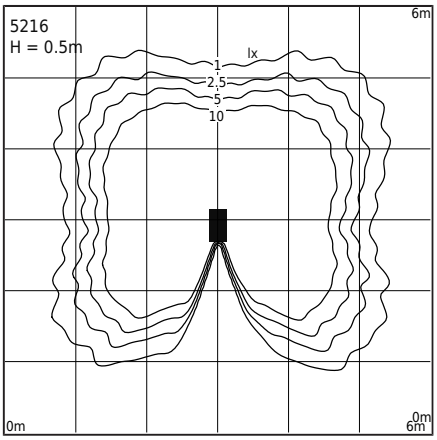

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Egy kortárs dizájnú lámpatest. Kertek, magánterületek és más építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 4 db ø8 mm-es lyuk, 18x50 mm-es távolságra. Az alábbi szerelési utasítások szerint. További tartozékok külön megvásárolhatók
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2.5mm² Lehetőség a lámpatest összekötésére max. 3x1.5mm² hurkokban Kerek szigetelt kábel, legfeljebb ø12.5mm átmérőig
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	3,04kg / 3,64kg
Doboz méretei [cm]	57cm x 23cm x 14cm
A lámpatest méretei [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,8W
Lámpatest teljesítmény	7,7W
Lámpa fényáram	828lm
Világító fényáram	654lm
A lámpatest hatékonysága	84,9lm/W
ULOR	1%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz F / EPREL

Opcionálisan elérhető lámpatest:
- Egyéb lencsetípusokhoz
- Túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) ellátott változat
- A lámpatest különböző színeihez (a RAL színpaletta szerint)
- Különböző keretmagassághoz, nem kevesebb, mint 55 cm

Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	3,36A / 36µs
BUG értékelés	B1-U1-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
3081XX0009	Szerelőadapter
1908GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

ZS5217zx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkálatokat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER PRO 5217



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5217AL	ALUMÍNIUM	9006
5217BL	FEKETE	9005
5217GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkálatokat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.