


NORLYS ASKER PRO 5217


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro
5217XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no

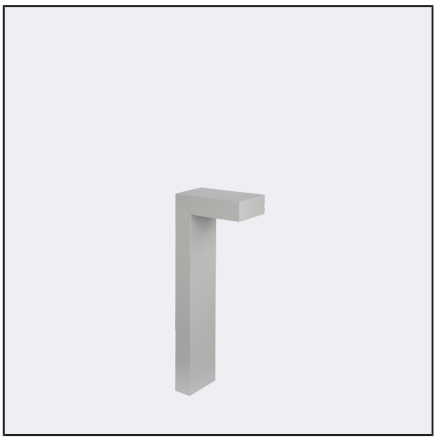

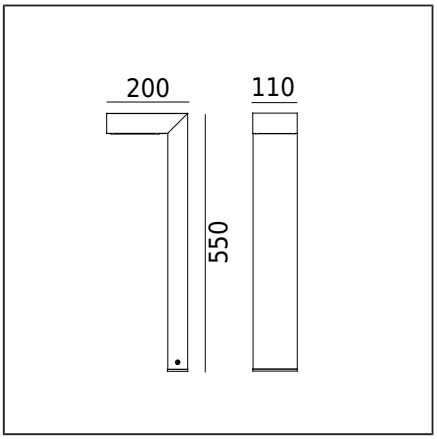

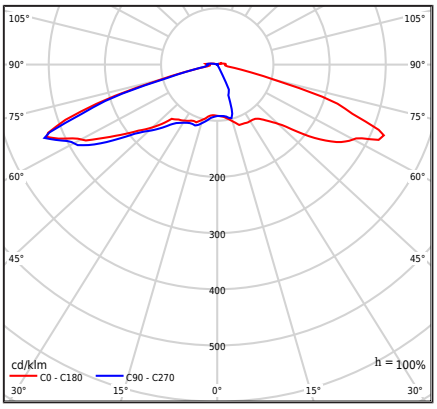

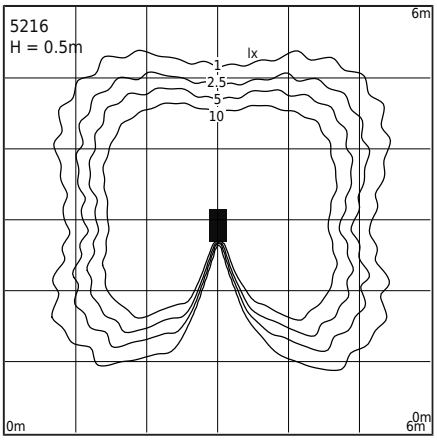

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø8mm, rozstup 18x50mm. Podľa priloženého návodu na montáž. Ostatné príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm² Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max. 3x1,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm
Typ svetelného zdroja	Optická súprava s IP67 (LED modul a šošovka); elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Rozmery krabice [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Rozmery svietidla [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,8W
Príkon svietidla	7,7W
Svetelný tok lampy	828lm
Svetelný tok svietidla	654lm
Účinnosť svietidla	84,9lm/W
ULOR	1%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti A G F / EPREL

Voliteľné svietidlo je tiež k dispozícii:
- Pre iné typy šošoviek
- Verzia s prepäťovou ochranou (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- Pre inú výšku rámu, nie menej ako 55 cm.

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s obchodným oddelením Norlys

Nábehový prúd	3,36A / 36µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
3081XX0009	Adaptér na montáž
1908GA0009	Zemná kotva

Náhradné diely

ZS5217zx0009	Súprava na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.

ASKER PRO 5217



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
5217BL	ČIERNA	9005
5217GR	GRAFIT	7016
5217AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.