


NORLYS ASKER PRO 5217


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro
5217XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no

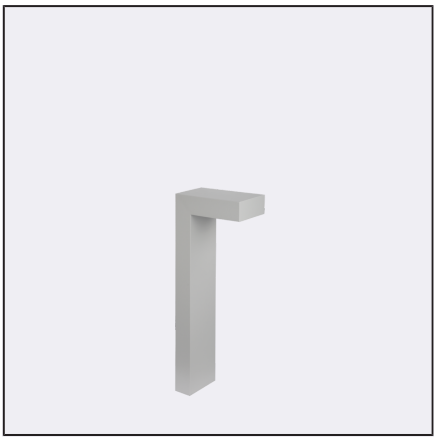

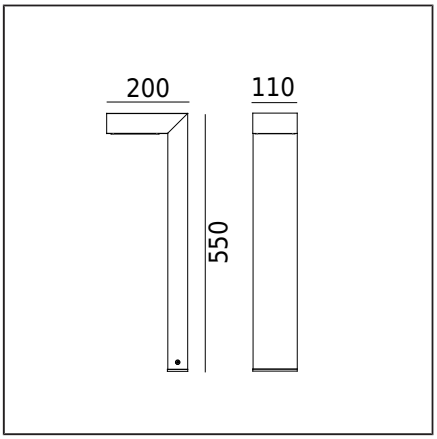

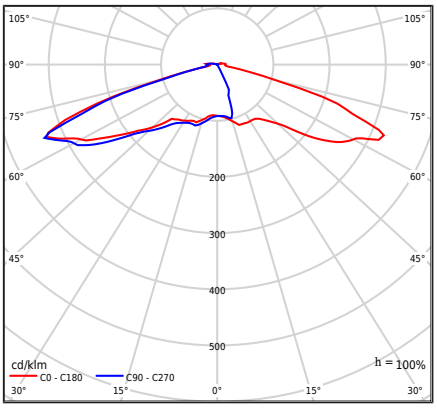

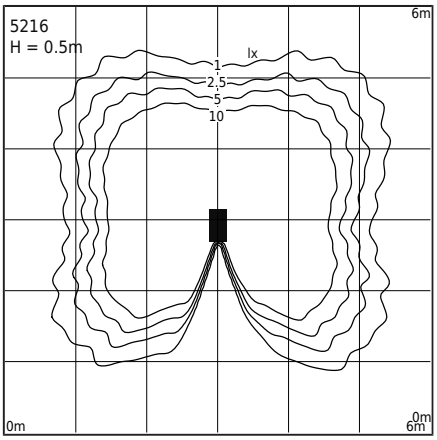

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø8мм, відстань 18x50мм. Згідно з доданими інструкціями з монтажу. Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм² Можливість підключення світильника в петлях макс. 3x1.5мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø12.5мм
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	3,04kg / 3,64kg
Розміри коробки [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Розміри світильника [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,8W
Потужність світильника	7,7W
Світловий потік лампи	828lm
Світловий потік світильника	654lm
Ефективність світильника	84,9lm/W
ULOR	1%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності F / EPREL

Додатковий світильник також доступний:
- Для інших типів лінз
- Версія з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Для іншої висоти рами, не менше 55 см.

Умови продажу та інша інформація, після контакту з відділом продажів Norlys

Пусковий струм	3,36A / 36µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Встановлення та сервісні роботи виконуються особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями, згідно з чинними нормами. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

ASKER PRO 5217

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів
3090GA0009	Монтажний адаптер
1909GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту
3081XX0009	Монтажний адаптер
1908GA0009	Якір для кріплення до землі

Запасні частини

ZS5217zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5217AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5217GR	ГРАФІТ	7016
5217BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Перед встановленням, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Встановлення та сервісні роботи виконуються особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями, згідно з чинними нормами. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.