


NORLYS ASKER POLE PRO 5222


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | DALI2 | LED

asker pole pro
5222XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.de

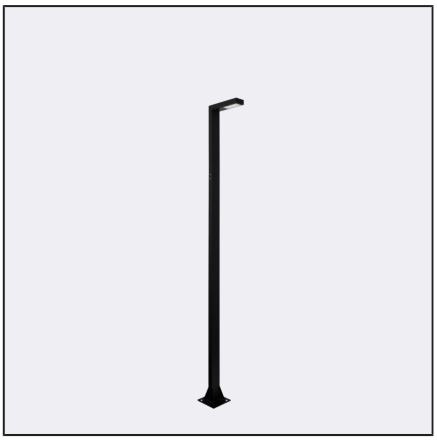

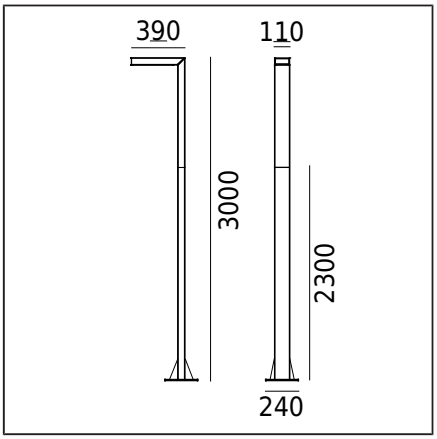

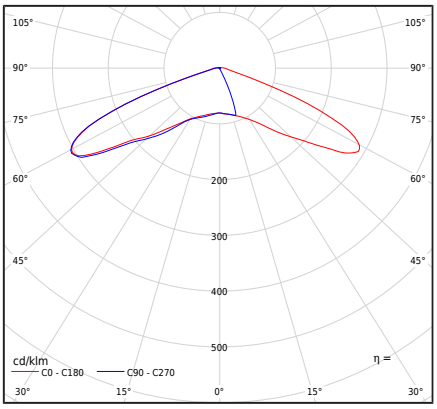

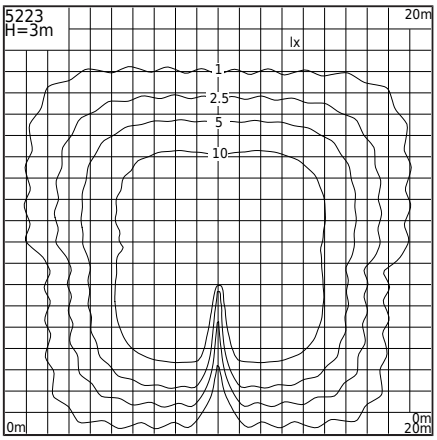

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V).
Merkmale der Leuchte	Zur Beleuchtung von Privatbereichen, Parks und anderen architektonischen Konzepten. Breiter und gleichmäßiger Lichtstrahl.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 4 Löcher für Bolzen M14 Achsabstand der Löcher 180x180mm , kompatibel mit Betonfundament B 50 Gemäß der beiliegenden Montageanleitung Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x2,5mm², Möglichkeit zur Anschlussschleife der Leuchte max 5x2,5mm² Rundleitungsdurchmesser: ø8...12mm oder ø10...13,6mm
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	10kg / 11kg
Boxabmessungen [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Leuchtenabmessungen [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Seitenbereich der Leuchte	0,35m²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	16,8W
Leuchtenleistung	19,5W
Lampenlichtstrom	2667lm
Lichtstrom der Leuchte	2667lm
Effizienz der Leuchte	136,8lm/W
ULOR	1%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,99
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optionale Leuchte auch verfügbar:
- Für andere Beleuchtungswinkel
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Für eine andere Farbe der Leuchte (nach der RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit dem Norlys Vertriebsabteilung

BUG-Bewertung	B2-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

1259GA0009	Montageadapter
180GA0009	Bodenanker
3091GA0009	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

ZS5200zx0010	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor der Installation lesen Sie bitte die mit der Leuchte beigefügten Anweisungen. Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte

ASKER POLE PRO 5222



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5222AL	ALUMINIUM	9006
5222GR	GRAPHIT	7016
5222SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Bevor der Installation lesen Sie bitte die mit der Leuchte beigefügten Anweisungen. Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte