


NORLYS ASKER POLE PRO 5222


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

asker pole pro
5222XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

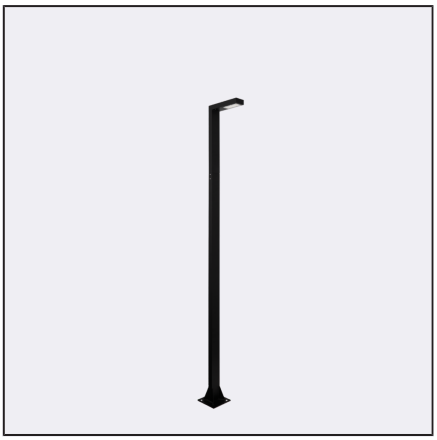

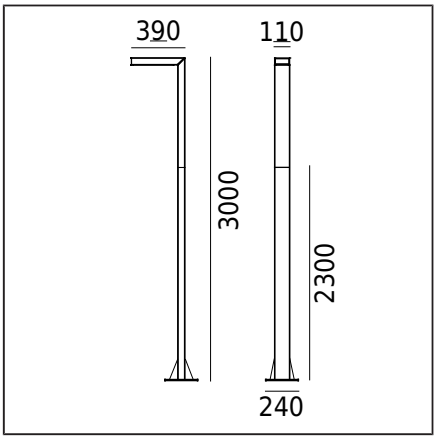

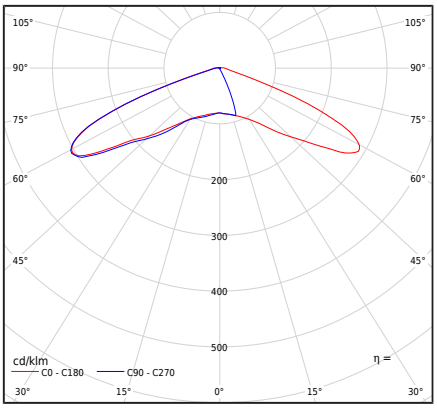

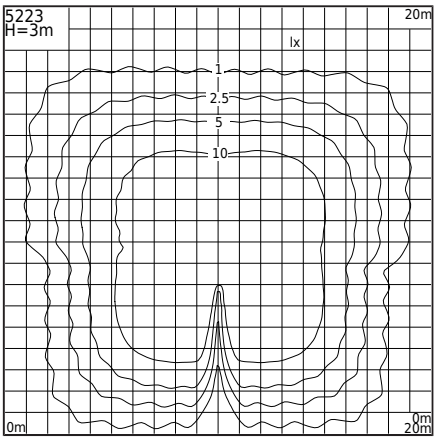

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Na osvetlenie súkromných oblastí, parkov a iných architektonických koncepcií. Široký a rovnomerný svetelný lúč.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory pre kolíky M14, rozstup otvorov 180x180mm, kompatibilný s betónovým základom B 50 V súlade s priloženými pokynmi na inštaláciu. Ďalšie príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x2.5mm², možnosť zapojenia svetelného zariadenia do obvodu max 5x2.5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom: ø8...12mm alebo ø10...13.6mm.
Typ svetelného zdroja	Optická súprava s IP67 (LED modul a šošovka); elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	10kg / 11kg
Rozmery krabice [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Rozmery svietidla [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Bočná plocha svietidla	0,35m²

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	16,8W
Príkon svietidla	19,5W
Svetelný tok lampy	2667lm
Svetelný tok svietidla	2667lm
Účinnosť svietidla	136,8lm/W
ULOR	1%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,99
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľné svietidlo k dispozícii aj pre:
- Iné uhol osvetlenia
- Inú hodnotu svetelného toku
- Inú farbu svietidla (podľa palety farieb RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie, po kontakte s predajným oddelením Norlys

Hodnotenie BUG	B2-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1259GA0009	Adaptér na montáž
180GA0009	Zemná kotva
3091GA0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

ZS5200zx0010	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory

Manuál

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servis vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju svetelnej technológie poskytujeme dodatočné informácie na základe požiadavky zákazníka.
Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

ASKER POLE PRO 5222

Indexy

Register	Farba	RAL
5222BL	ČIERNA	9005
5222GR	GRAFIT	7016
5222AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servis vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju svetelnej technológie poskytujeme dodatočné informácie na základe požiadavky zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla