


NORLYS ASKER POLE PRO 5223


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5223XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

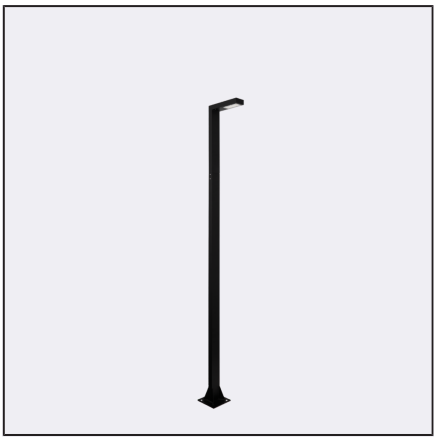

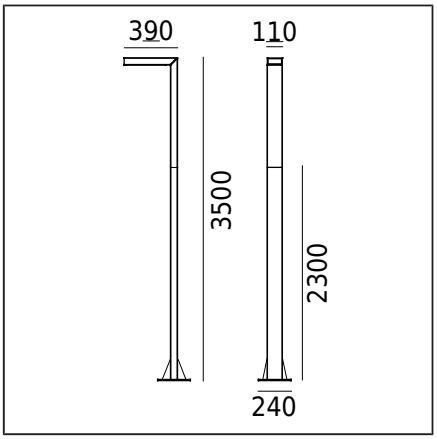

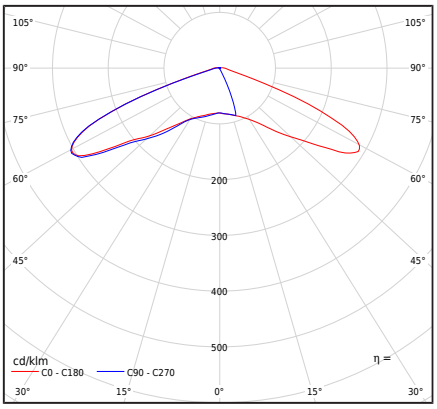

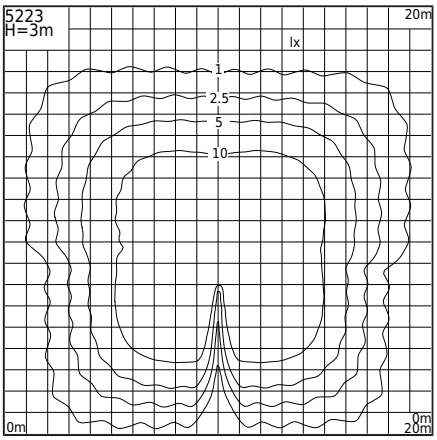

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení soukromých oblastí, parků a dalších architektonických konceptů. Široký a rovnoměrný světelný paprsek.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory pro čepy M14 Rozteč otvorů 180x180mm Podle přiložených montážních pokynů Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně
Terminál	Připojovací svorky: max 3x4mm² Možnost propojení svítidla v okruzích max. 3x2.5mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem: ø4...8mm; ø8...12mm nebo ø10...13.6mm
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	11kg / 17,05kg
Rozměry krabice [cm]	232,5cm x 28cm x 28cm
Rozměry svítidla [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Boční plocha svítidla	0,35m²

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	16,8W
Příkon svítidla	19,7W
Světelný tok svítidla	2681lm
Účinnost svítidla	136,1lm/W
ULOR	1%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,99
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelný přípravek je také k dispozici:
- Režim provozu/stmívání: DALI/TD; DALI outdoor plný program
- Na zvláštní požadavek i další dostupné režimy provozu/stmívání v rámci DALI outdoor "midnight" systému AstroDim/Dynadimmer
- Verze s typem pohybového senzoru: HF, PIR
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Verze s ochranou proti přepětí (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- Pro jinou výšku

Podmínky prodeje a další informace, po kontaktu s Norlys obchodním oddělením

Hodnocení BUG	B2-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

1259GA0009	Montážní adaptér
180GA0009	Zemní kotevní prvky
3091GA0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS5200zx0011	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory — Fotometrické IES soubory

Příručka

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k zařízení. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na požádání zákazníka doplňující informace. Kondenzace, která může nastat v svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu svítidla

ASKER POLE PRO 5223



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5223BL	ČERNÁ	9005
5223GR	GRAFIT	7016
5223AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k zařízení. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na požádání zákazníka doplňující informace. Kondenzace, která může nastat v svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu svítidla