


NORLYS ASKER POLE PRO 5223


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5223XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.de

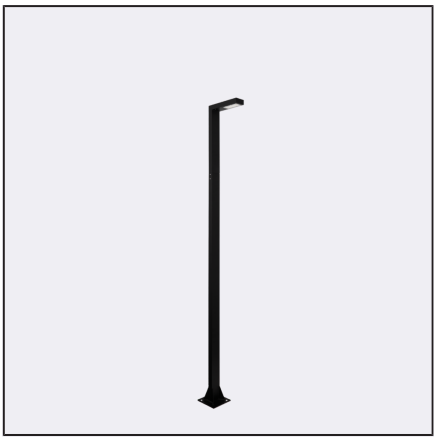

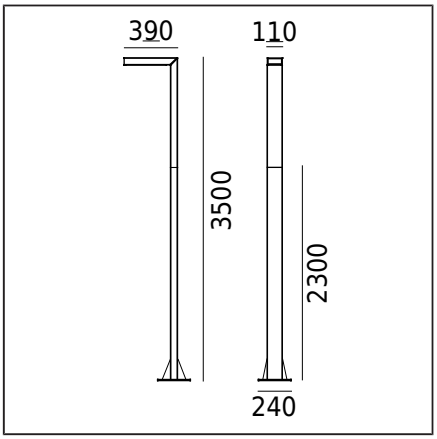

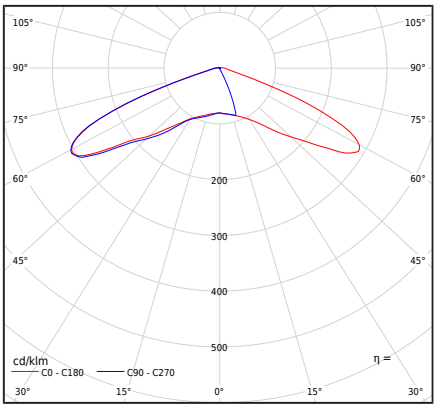

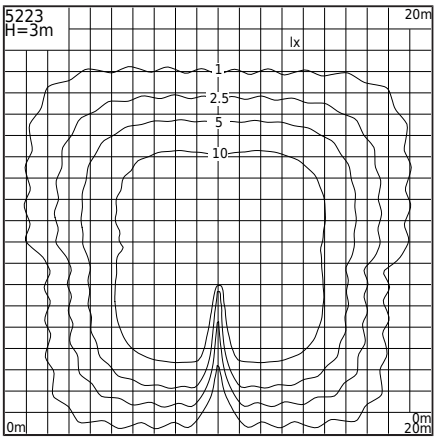

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V).
Merkmale der Leuchte	Zur Beleuchtung von Privatbereichen, Parks und anderen architektonischen Konzepten. Breiter und gleichmäßiger Lichtstrahl.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 4 Löcher für M14 Bolzen Lochabstand 180x180mm Entsprechend der beiliegenden Montageanleitung Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x4mm² Möglichkeit der Verbindung der Leuchte in Schleifen von max. 3x2.5mm² Rundes, isoliertes Kabel mit einem Durchmesser: ø4...8mm; ø8...12mm oder ø10...13.6mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	11kg / 17,05kg
Boxabmessungen [cm]	232,5cm x 28cm x 28cm
Leuchtenabmessungen [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Seitenbereich der Leuchte	0,35m²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	16,8W
Leuchtenleistung	19,7W
Lichtstrom der Leuchte	2681lm
Effizienz der Leuchte	136,1lm/W
ULOR	1%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,99
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optionale Ausstattung auch verfügbar:
- Betriebsmodus/Dimmung: DALI/TD ; DALI outdoor Vollprogramm
- Auf besondere Anfrage, andere verfügbare Betriebsmodi/Dimmung als Teil des DALI outdoor "Mitte der Nacht" Systems AstroDim/Dynadimmer
- Ausführung mit Bewegungssensor Typ: HF, PIR
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Ausführung mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Farbe des Geräts (nach RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Höhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys Verkaufsabteilung

BUG-Bewertung	B2-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

1259GA0009	Montageadapter
180GA0009	Bodenanker
3091GA0009	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

ZS5200zx0011	Service-Set.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation bitte die dem Leuchtmittel beiliegenden Anweisungen lesen. Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ausgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte

ASKER POLE PRO 5223



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5223AL	ALUMINIUM	9006
5223GR	GRAPHIT	7016
5223SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Installation bitte die dem Leuchtmittel beiliegenden Anweisungen lesen. Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ausgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte