


NORLYS ASKER POLE PRO 5223


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5223XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

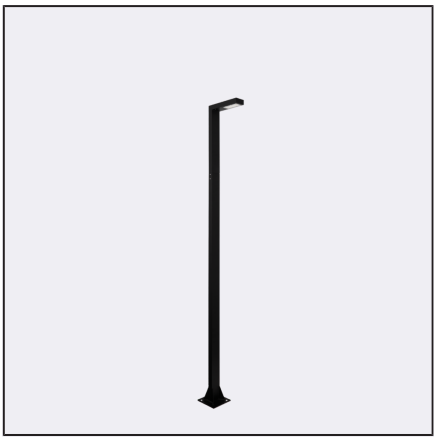

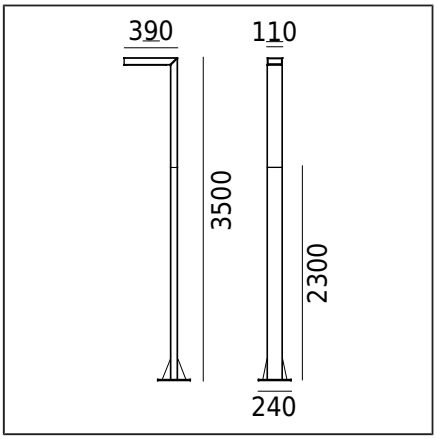

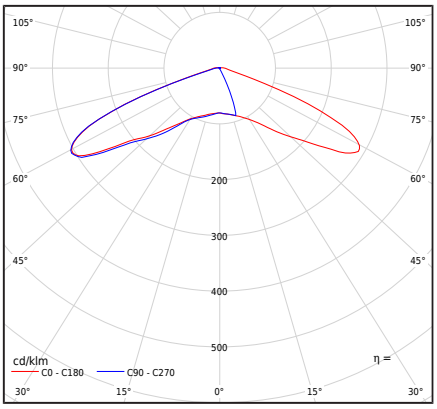

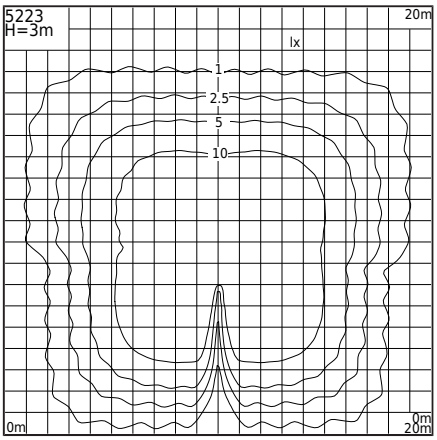

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Eraõuede, parkide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. Lai ja ühtlane valguskiir.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 auku M14 tihvtide jaoks Auväli 180x180mm Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x4mm² Valgusti ühendamise võimalus silmustena max 3x2.5mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga: ø4...8mm; ø8...12mm või ø10...13.6mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	11kg / 17,05kg
Kasti mõõtmed [cm]	232,5cm x 28cm x 28cm
Valgusti mõõtmed [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Valgusti külgala	0,35m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	16,8W
Valgusti võimsus	19,7W
Valgusti valgusvoog	2681lm
Valgusti tõhusus	136,1lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,99
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuline kinnitusdetail on samuti saadaval:
- Töörežiim/hämardamine: DALI/TD ; DALI välistingem täielik programm
- Erisoovi korral muud saadaolevad töörežiimid/hämardamine DALI välistingimuste "öö keskel" süsteemi AstroDim/Dynadimmer raames
- Versioon liikumisanduri tüübiga: HF, PIR
- Teistsuguse valgusvoo väärtuse jaoks
- Versioon ülepinge kaitse seadmega (SPD)
- Teistsuguse kinnituse värvi jaoks (RAL värvipaleti järgi)
- Teistsuguse kõrguse jaoks

Müügi tingimused ja muu teave pärast ühendust Norlysi müügiosakonnaga

BUG hindamine	B2-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

1259GA0009	Paigaldusadapter
180GA0009	Maapindankur
3091GA0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS5200zx0011	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun kinnitusega kaasasolevad juhised läbi. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate õiguste ja kvalifikatsiooniga isik, vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Luminaires tekkinud kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti

ASKER POLE PRO 5223

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5223AL	ALUMIINIUM	9006
5223GR	GRAFIIT	7016
5223BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege palun kinnitusega kaasasolevad juhised läbi. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate õiguste ja kvalifikatsiooniga isik, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Luminaires tekkinud kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti