


NORLYS ASKER POLE PRO 5223


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5223XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

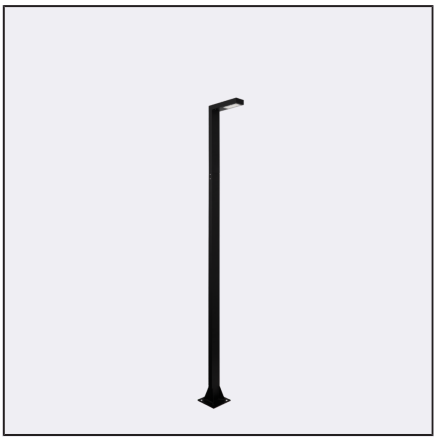

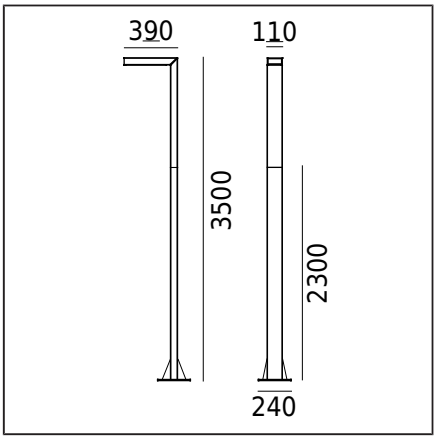

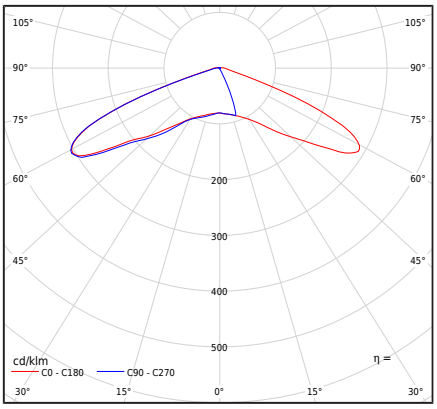

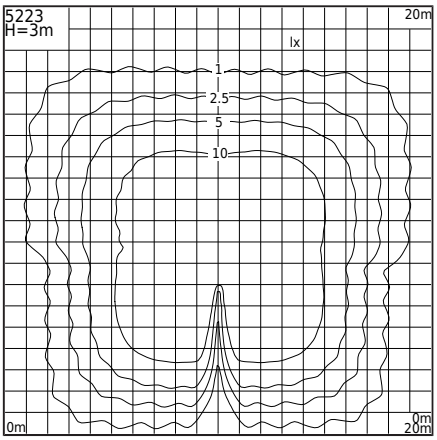

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Yksityisten alueiden, puistojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen. Leveä ja tasainen valonsäde.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää M14-tapeille Reikien väli 180x180 mm Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäkoskettimet: max 3x4mm² Mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkeinä max. 3x2.5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija: ø4...8mm; ø8...12mm tai ø10...13.6mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	11kg / 17,05kg
Laatikon mitat [cm]	232,5cm x 28cm x 28cm
Valaisimen mitat [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Valaisimen sivualue	0,35m²

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	16,8W
Valaisimen wattimäärä	19,7W
Valaisimen valovirta	2681lm
Valaisimen tehokkuus	136,1lm/W
ULOR	1%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,99
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL

Lisävaruste myös saatavilla:
- Käyttötila/himmennys: DALI/TD ; DALI outdoor full program
- Erityistilauksesta muut saatavilla olevat käyttötilat/himmennys osana DALI outdoor "middle of the night" -järjestelmää AstroDim/Dynadimmer
- Liiketunnistimella varustettu versio tyypit: HF, PIR
- Eri valovirta-arvolle
- Ylijännitesuojalaitteella (SPD) varustettu versio
- Valaisimen eri väri (RAL-värikartan mukaan)
- Eri korkeus

Myyntiehdot ja muu informaatio Norlys Myyntiosaston yhteydenoton jälkeen

BUG-arviointi	B2-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1259GA0009	Asennusadapteri
180GA0009	Maakiinnike
3091GA0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS5200zx0011	Huoltosarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana tulevat ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyydet, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimiin mahdollisesti kertyvä tiivistyminen on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun

ASKER POLE PRO 5223

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5223AL	ALUMIINI	9006
5223GR	GRAFIITTI	7016
5223BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana tulevat ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyydet, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimiin mahdollisesti kertyvä tiivistyminen on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun