


NORLYS ASKER POLE PRO 5223


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5223XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

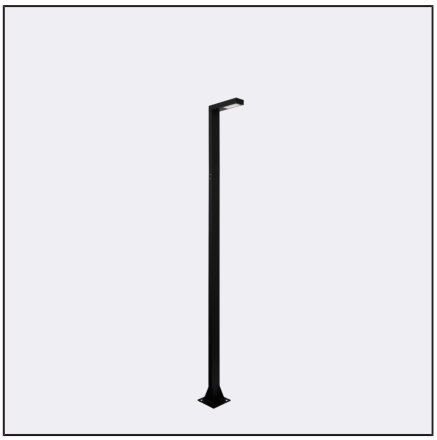

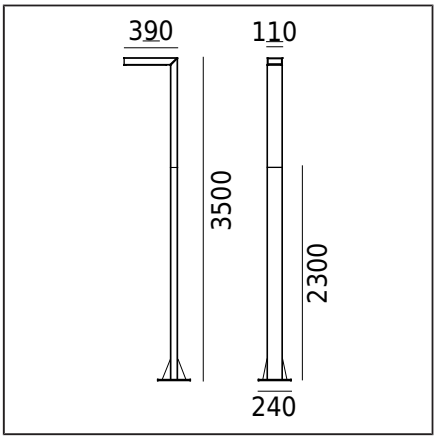

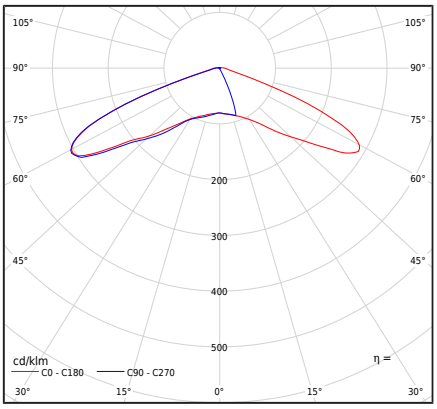

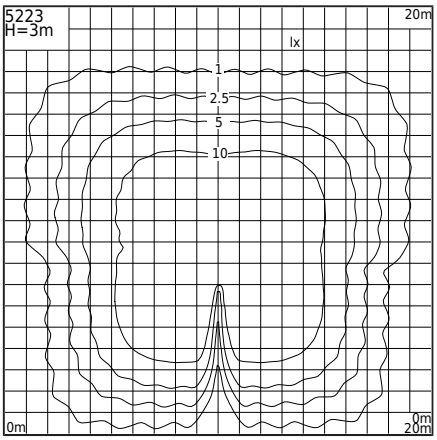

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Na osvetlenie súkromných priestorov, parkov a iných architektonických konceptov. Široký a rovnomerný svetelný lúč.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory pre M14 čapy Rozstup otvorov 180x180mm Podľa priloženého montážneho návodu Ďalšie príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x4mm² Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max. 3x2.5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom: ø4...8mm; ø8...12mm alebo ø10...13.6mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	11kg / 17,05kg
Rozmery krabice [cm]	232,5cm x 28cm x 28cm
Rozmery svietidla [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Bočná plocha svietidla	0,35m²

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	16,8W
Príkon svietidla	19,7W
Svetelný tok svietidla	2681lm
Účinnosť svietidla	136,1lm/W
ULOR	1%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,99
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

K dispozícii je aj voliteľné svietidlo:
- Prevádzkový režim/stmievanie: DALI/TD ; DALI vonkajší plný program
- Na špeciálnu žiadosť iné dostupné prevádzkové režimy/stmievanie ako súčasť DALI vonkajšieho systému "uprostred noci" AstroDim/Dynadimmer
- Verzia s pohybovým senzorom typu: HF, PIR
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia s prepäťovou ochranou (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- Pre inú výšku

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s obchodným oddelením Norlys

Hodnotenie BUG	B2-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1259GA0009	Adaptér na montáž
180GA0009	Zemná kotva
3091GA0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

ZS5200zx0011	Súbor služieb.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servis vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju svetelnej technológie poskytujeme dodatočné informácie na základe požiadavky zákazníka.
Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
5223BL	ČIERNA	9005
5223GR	GRAFIT	7016
5223AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servis vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju svetelnej technológie poskytujeme dodatočné informácie na základe požiadavky zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla