


NORLYS ASKER POLE PRO 5225


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

asker pole pro
5225XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.it

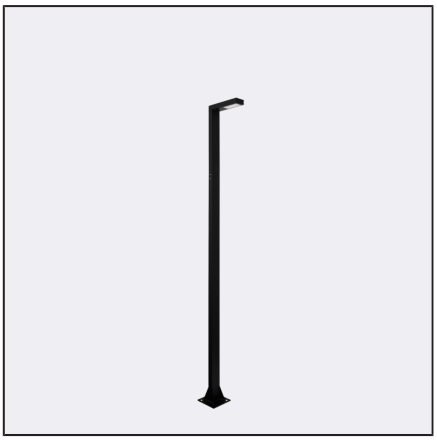

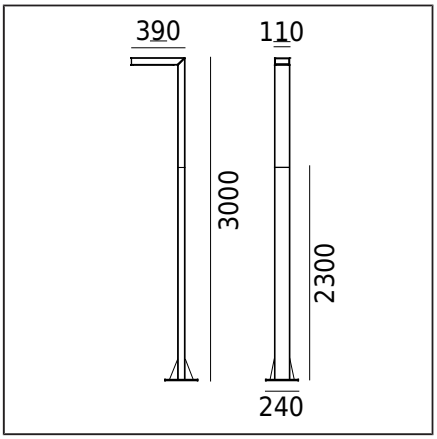

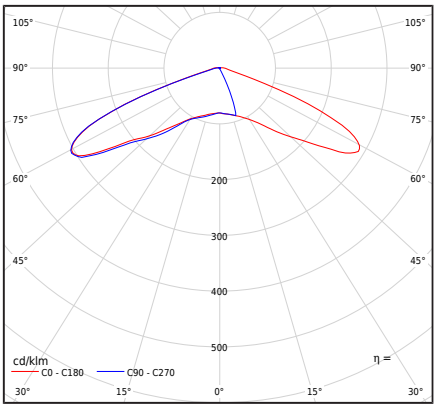

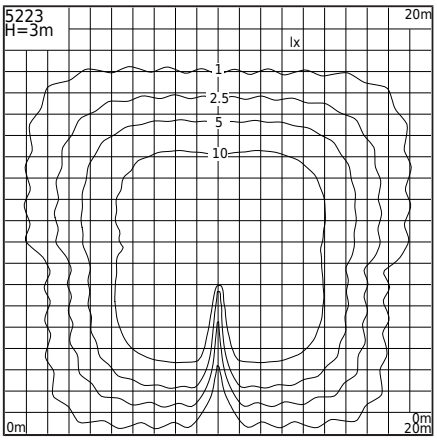

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per l'illuminazione di aree private, parchi e altri concetti architettonici. Fascio di luce ampio e uniforme.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio del corpo illuminante: 4 fori per perni M14, distanza tra i fori 180x180mm Secondo le istruzioni di montaggio allegate Altri accessori devono essere acquistati separatamente Adatto alla fondazione in calcestruzzo B-50
Terminale	Terminali di connessione: max 5x2.5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in loop di max. 5x2.5mm² Cavo tondo isolato con diametro: ø8...12mm o ø10...13.6mm
Tipo di sorgente luminosa	Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	10kg / 11kg
Dimensioni della scatola [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Dimensioni del luminaire [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,35m²

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	16,8W
Potenza del lume.	19,7W
Flusso luminoso della lampada	2772lm
Flusso luminoso del luminare	2790lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	141,6lm/W
ULOR	1%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Valutazione BUG	B2-U2-G1

Accessori venduto separatamente

1259GA0009	Adattatore di montaggio
180GA0009	Ancoraggio al suolo
3091GA0009	Ancora per cementare

Parti di ricambio

ZS5202zx0011	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. L'installazione e il lavoro di assistenza sono effettuati da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del corpo illuminante

ASKER POLE PRO 5225

Indici

Indice	Colore	RAL
5225AL	ALLUMINIO	9006
5225GR	GRAFITE	7016
5225BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. L'installazione e il lavoro di assistenza sono effettuati da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del corpo illuminante