



# NORLYS ASKER POLE PRO 5225

asker pole pro
5225XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no

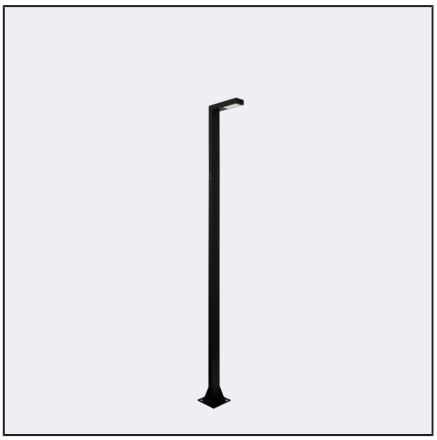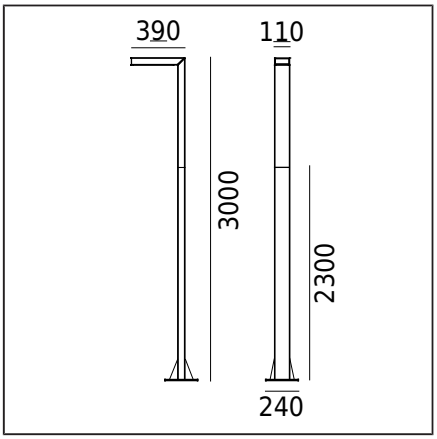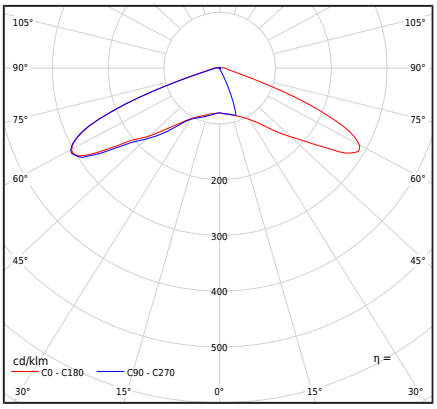

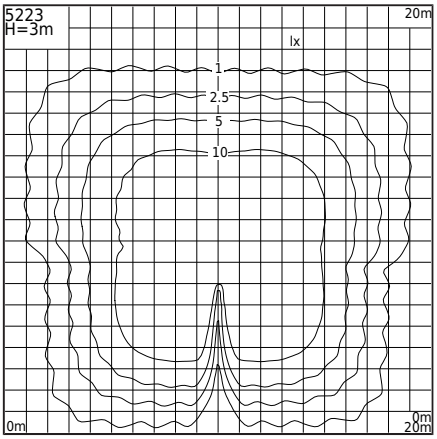


## Тип світильника

| | |
|---|---|
| Фотометричне тіло | Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V) |
| Характеристики світильника | Для освітлення приватних зон, парків та інших архітектурних концепцій. Широкий, рівномірний світловий потік. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка. |
| Метод монтажу | Монтаж світильника: 4 отвори для штифтів M14, відстань між отворами 180x180 мм<br>Згідно з доданими інструкціями з монтажу.<br>Інші аксесуари повинні бути придбані окремо<br>Підходить для бетонного фундаменту B-50 |
| Термінал | Клеми для підключення: макс. 5x2,5мм²<br>Можливість підключення світильника в петлях макс. 5x2,5мм²<br>Круглий ізольований кабель з діаметром: ø8...12мм або ø10...13,6мм |
| Тип джерела світла | Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення<br>Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.<br>Заміна обладнання управління професіоналом. |
| Керування освітленням | TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Вага світильника нетто / брутто | 10kg / 11kg |
| Розміри коробки [cm] | 232,5cm x 26cm x 26cm |
| Розміри світильника [cm] | 24cm x 48,5cm x 300cm |
| Бічна поверхня світильника | 0,35m² |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Світлодіодний модуль | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Таблиця даних) |
| Драйвер | Так |
| Тривалість роботи драйвера | 100000h |
| Потужність джерела світла | 16,8W |
| Потужність світильника | 19,7W |
| Світловий потік лампи | 2772lm |
| Світловий потік світильника | 2790lm |
| Ефективність світильника | 141,6lm/W |
| ULOR | 1% |
| Колірна температура | 4000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM5 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Світильник Power Factor | PF 0,95 |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Також доступний додатковий світильник:
- Для інших кутів огляду
- Для іншої величини світлового потоку
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після контакту з Відділом продажів Norlys

| | |
|---|---|
| Рейтинг BUG | B2-U2-G1 |

## Аксесуари продається окремо

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Монтажний адаптер |
| 180GA0009 | Якір для кріплення до землі |
| 3091GA0009 | Заливка анкерів |

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| ZS5202zx0011 | Набір послуг. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Через динамічний розвиток світлотехніки ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсат, який може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник | |

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 5225AL | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| 5225GR | ГРАФІТ | 7016 |
| 5225BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Через динамічний розвиток світлотехніки ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсат, який може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника