



NORLYS ASKER POLE PRO 5226

asker pole pro
5226XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

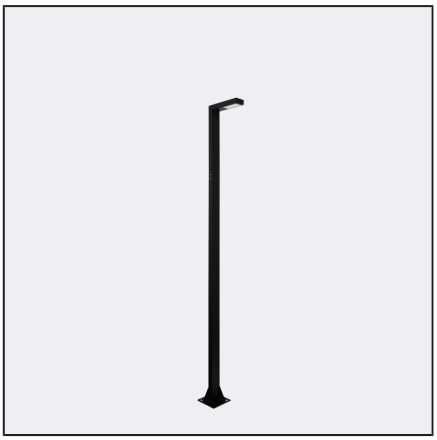

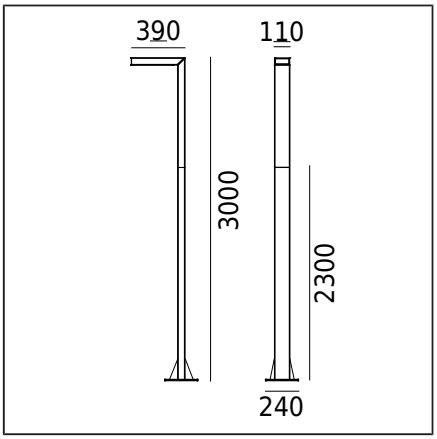

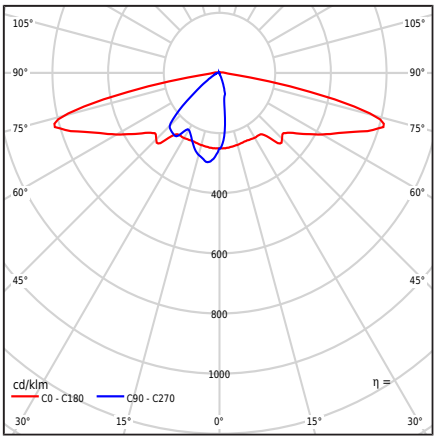

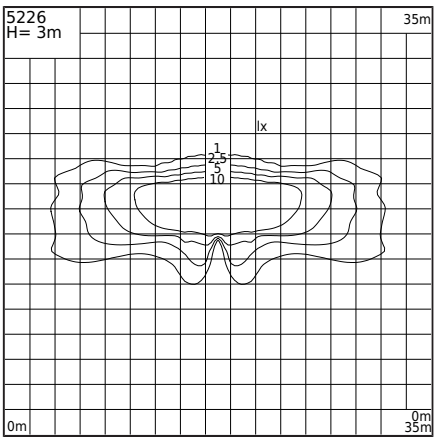

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Ledil čočka typ T2-L (IESNA typ III)
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení soukromých ploch, parků a dalších architektonických konceptů. Široký, rovnoměrný světelný tok.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory pro čepy M14, rozteč otvorů 180x180mm Podle přiloženého montážního návodu. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně Vhodné pro betonový základ B-50
Terminál	Přípojná svorkovnice: max 5x2,5mm² Možnost zapojení svítidla do smyček max. 5x2,5mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem: ø8...12mm nebo ø10...13,6mm
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	10kg / 11kg
Rozměry krabice [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Rozměry svítidla [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Boční plocha svítidla	0,35m²

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	16,8W
Příkon svítidla	19,5W
Světelný tok lampy	2628lm
Světelný tok svítidla	2602lm
Svítivost svítidla	2331cd
Účinnost svítidla	133,4lm/W
ULOR	0,91%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,99
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

K dispozici je také volitelné svítidlo:
- Pro jiné pozorovací úhly
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Hodnocení BUG	B1-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

1259GA0009	Montážní adaptér
3091GA0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS5204zx0010	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k zařízení. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na požádání zákazníka doplňující informace. Kondenzace, která může nastat v svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu svítidla

ASKER POLE PRO 5226



asker pole pro
5226XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5226BL	ČERNÁ	9005
5226GR	GRAFIT	7016
5226AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k zařízení. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na požádání zákazníka doplňující informace. Kondenzace, která může nastat v svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu svítidla