


NORLYS ASKER POLE PRO 5226


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

asker pole pro
5226XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

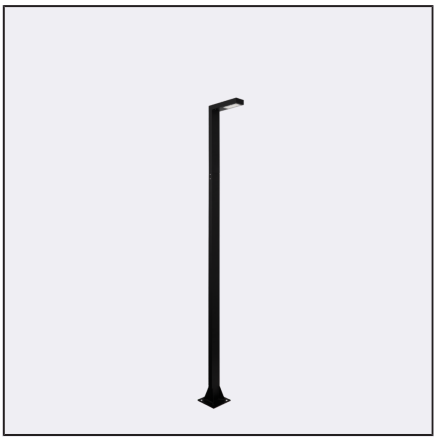

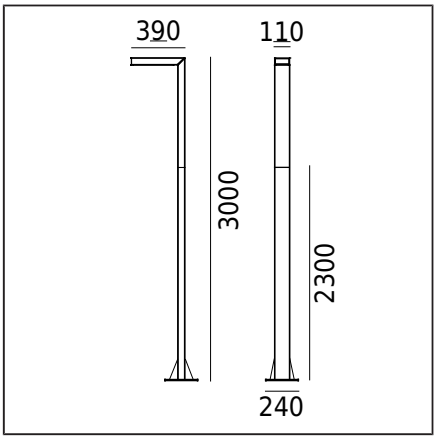

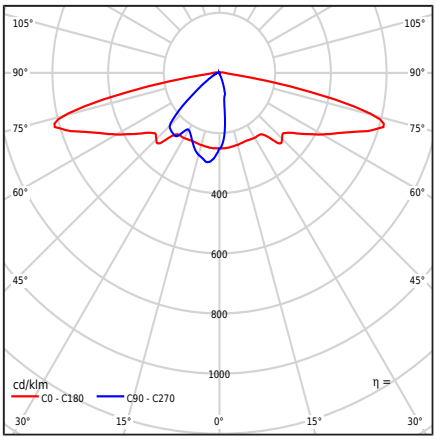

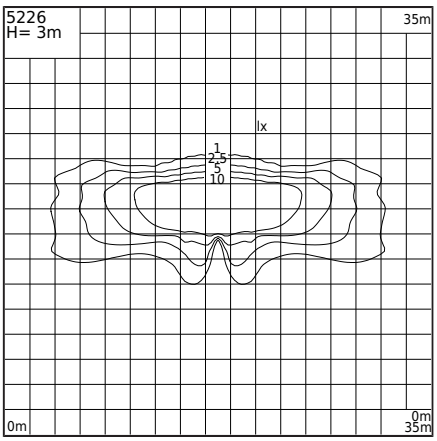

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ledil-linse type T2-L (IESNA type III)
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af private områder, parkområder og andre arkitektoniske koncepter. Bred, jævn lysstrøm.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 4 huller til M14 bolte, hulafstand 180x180mm Ifølge den vedhæftede monteringsvejledning Andre tilbehør skal købes separat Passer til B-50 betonfundamentet
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 5x2.5 mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer på maks. 5x2.5 mm² Rundt isoleret kabel med en diameter: ø8...12 mm eller ø10...13.6 mm
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	10kg / 11kg
Boksdimensioner [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Luminaiemål [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Sideareal af armatur	0,35m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	16,8W
Armatur wattforbrug	19,5W
Lampe lysstrøm	2628lm
Luminaires lysstrøm	2602lm
Lysintensitet for armaturet	2331cd
Effektivitet af armaturet	133,4lm/W
ULOR	0,91%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,99
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit armatur også tilgængeligt:
- For andre synsvinkler
- For en anden lysstrømværdi
- For en anden farve på armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsvilkår og yderligere information efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør sælges separat

1259GA0009	Monteringsadapter
3091GA0009	Anker til indstøbning

Reservedele

ZS5204zx0010	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen bedes du læse instruktionerne, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet

ASKER POLE PRO 5226

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5226AL	ALUMINIUM	9006
5226GR	GRAFIT	7016
5226BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen bedes du læse instruktionerne, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet