


NORLYS ASKER POLE PRO 5226


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

asker pole pro
5226XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.de

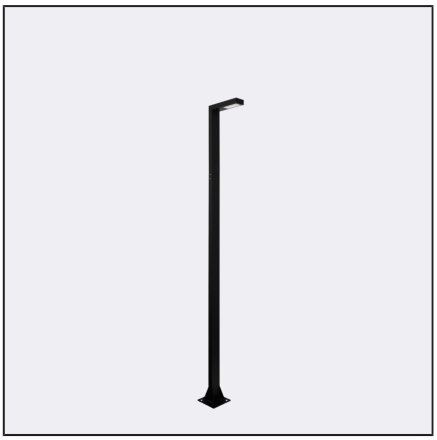

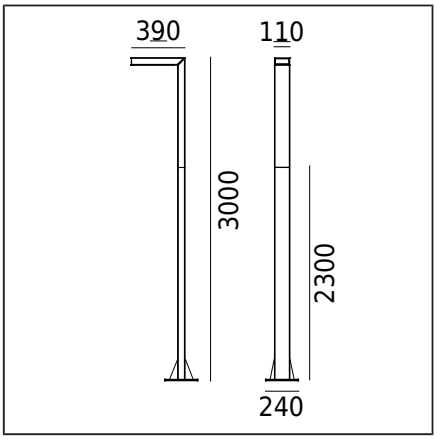

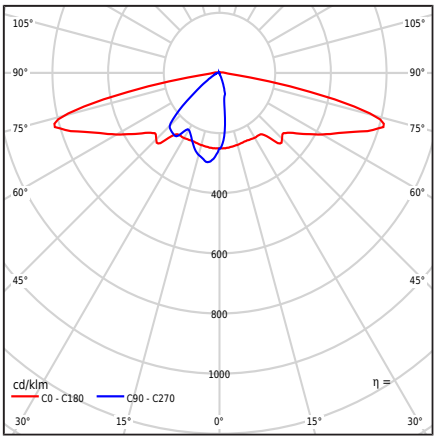

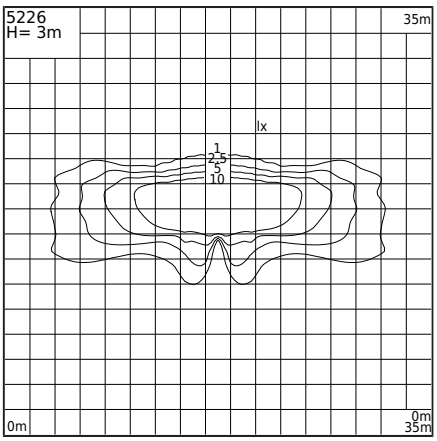

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Ledil-Linse Typ T2-L (IESNA Typ III).
Merkmale der Leuchte	Zur Beleuchtung von privaten Bereichen, Parkanlagen und anderen architektonischen Konzepten. Breiter, gleichmäßiger Lichtstrom.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung.
Montagemethode	Montage des Leuchtmittels: 4 Löcher für M14 Bolzen, Lochabstand 180x180mm Gemäß den beigefügten Montageanweisungen Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden Passt auf das B-50 Betonfundament
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x2,5mm² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen von max. 5x2,5mm² zu verbinden Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser: ø8...12mm oder ø10...13,6mm
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	10kg / 11kg
Boxabmessungen [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Leuchtenabmessungen [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Seitenbereich der Leuchte	0,35m²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	16,8W
Leuchtenleistung	19,5W
Lampenlichtstrom	2628lm
Lichtstrom der Leuchte	2602lm
Lichtstärke der Leuchte	2331cd
Effizienz der Leuchte	133,4lm/W
ULOR	0,91%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,99
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optionales Leuchtmittel ebenfalls verfügbar:
- Für andere Betrachtungswinkel
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Für eine andere Farbe des Leuchtmittels (gemäß der RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Verkaufsabteilung von Norlys

BUG-Bewertung	B1-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

1259GA0009	Montageadapter
3091GA0009	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

ZS5204zx0010	Service-Set.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation bitte die dem Leuchtmittel beiliegenden Anweisungen lesen. Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ausgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte

ASKER POLE PRO 5226



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5226AL	ALUMINIUM	9006
5226GR	GRAPHIT	7016
5226SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Installation bitte die dem Leuchtmittel beiliegenden Anweisungen lesen. Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ausgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte