


NORLYS ASKER POLE PRO 5226


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

asker pole pro
5226XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

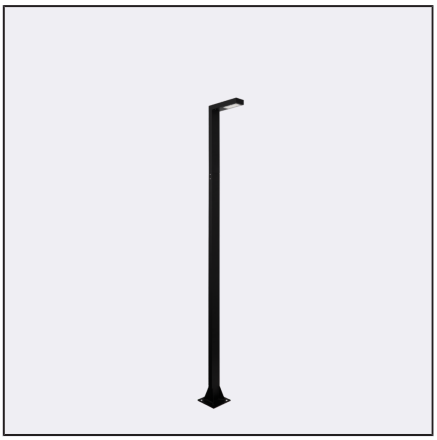

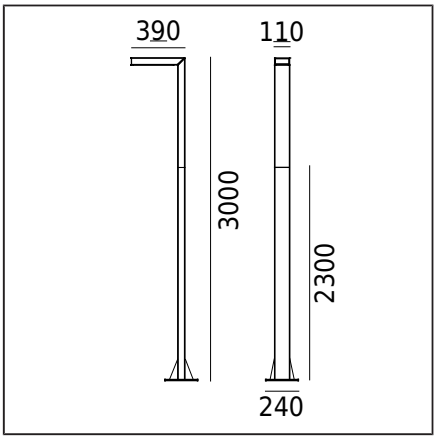

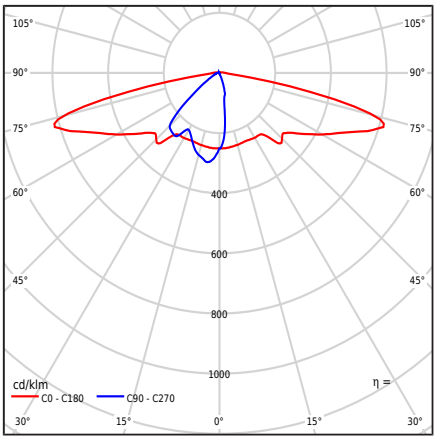

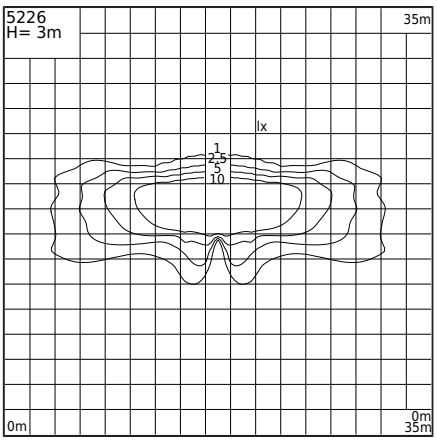

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp T2-L (IESNA tüüp III)
Valgusti omadused	Era territooriumite, parkide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. Lai, ühtlane valgusvoog.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 auku M14 tihvtide jaoks, ava vahekaugus 180x180mm Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Muud tarvikud tuleb eraldi osta Sobib B-50 betoonvundamendile
Terminal	Ühendusklemmid: max 5x2.5mm² Valgusti ühendamise võimalus ahelatesse max. 5x2.5mm² Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga: ø8...12mm või ø10...13.6mm
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	10kg / 11kg
Kasti mõõtmed [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Valgusti mõõtmed [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Valgusti külgala	0,35m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	16,8W
Valgusti võimsus	19,5W
Lambi valgusvoog	2628lm
Valgusti valgusvoog	2602lm
Valgusti valgustugevus	2331cd
Valgusti tõhusus	133,4lm/W
ULOR	0,91%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,99
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuline valgusti on samuti saadaval:
- Muude vaatenurkade jaoks
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Valgusti erineva värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügi tingimused ja muu teave peale kontakti Norlys müügi osakonnaga

BUG hindamine	B1-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

1259GA0009	Paigaldusadapter
3091GA0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS5204zx0010	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun kinnitusega kaasasolevad juhised läbi. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate õiguste ja kvalifikatsiooniga isik, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Luminaires tekkinud kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti

ASKER POLE PRO 5226



asker pole pro
5226XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5226AL	ALUMIINIUM	9006
5226GR	GRAFIIT	7016
5226BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun kinnitusega kaasasolevad juhised läbi. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate õiguste ja kvalifikatsiooniga isik, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Luminaires tekkinud kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti