


NORLYS ASKER POLE PRO 5226


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

asker pole pro
5226XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

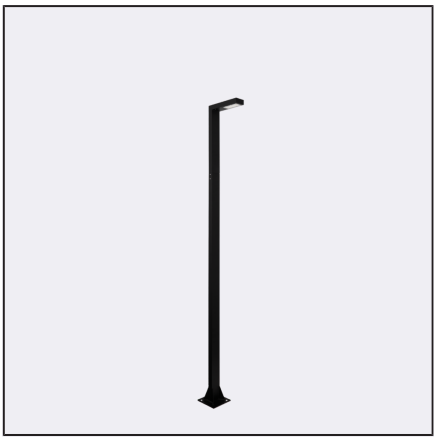

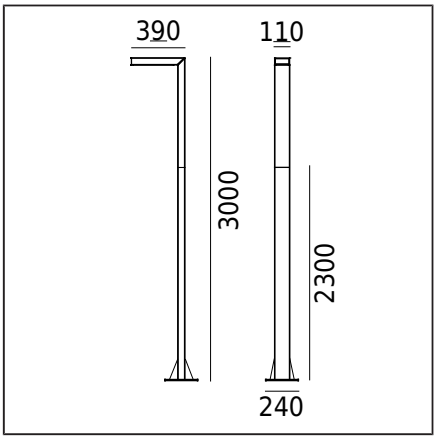

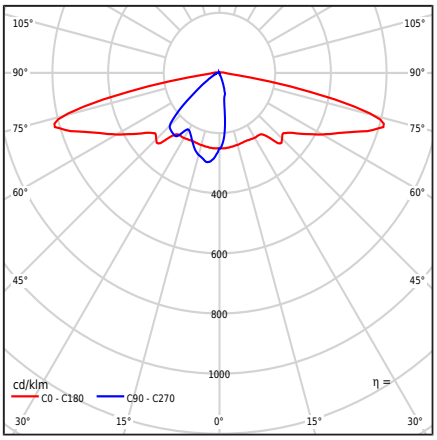

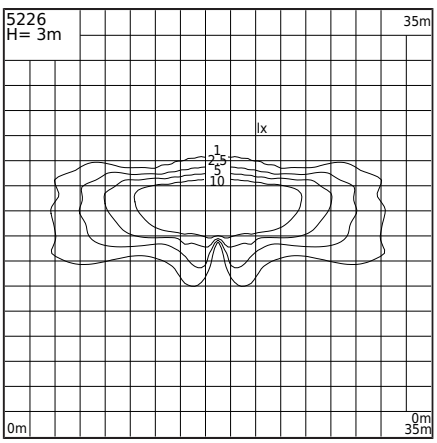

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-linssi tyyppi T2-L (IESNA tyyppi III)
Valaisimen ominaisuudet	Yksityisten alueiden, puistojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen. Laaja, tasainen valonjakautuma.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 4 reikää M14-tapeille, reikien väli 180x180mm Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti Muut tarvikkeet on ostettava erikseen Sopii B-50-betoniperustaan
Pääte	Liitäntäkoskettimet: maks. 5x2.5mm² Valaisimen yhdistämismahdollisuus silmukoissa maks. 5x2.5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija: ø8...12mm tai ø10...13.6mm
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	10kg / 11kg
Laatikon mitat [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Valaisimen mitat [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Valaisimen sivualue	0,35m²

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	16,8W
Valaisimen wattimäärä	19,5W
Lampun valovirta	2628lm
Valaisimen valovirta	2602lm
Valaisimen valovoima	2331cd
Valaisimen tehokkuus	133,4lm/W
ULOR	0,91%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,99
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Lisävaruste saatavilla myös:
- Muille katselukulmille
- Erilaiselle valovirran arvolle
- Valaisimen eri värille (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys-myyntiosaston yhteydenoton jälkeen

BUG-arviointi	B1-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1259GA0009	Asennusadapteri
3091GA0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS5204zx0010	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot

Manuaali

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta luethan valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet voimassa olevien säännösten mukaisesti. Koska valaistustekniikan kehitys on dynaamista, tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, jolla ei ole vaikutusta valaisimen laatuun

ASKER POLE PRO 5226



asker pole pro
5226XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5226AL	ALUMIINI	9006
5226GR	GRAFIITTI	7016
5226BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta luethan valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet voimassa olevien säännösten mukaisesti. Koska valaistustekniikan kehitys on dynaamista, tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, jolla ei ole vaikutusta valaisimen laatuun