


NORLYS ASKER POLE PRO 5226


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

asker pole pro
5226XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

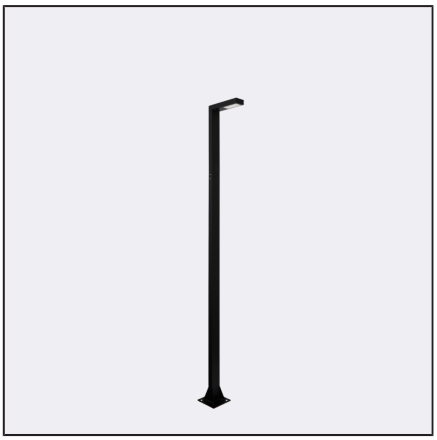

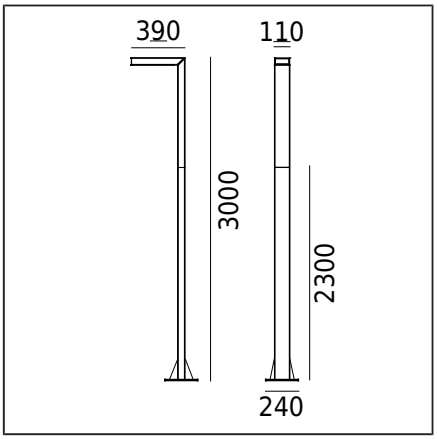

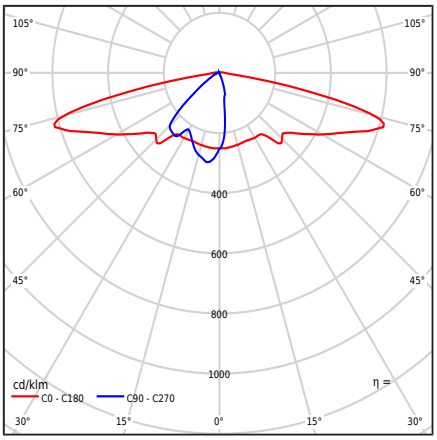

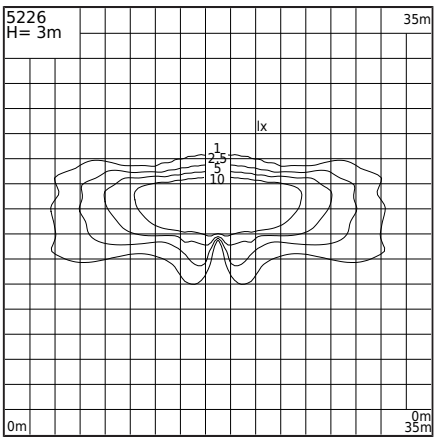

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Ledil lencse típusa: T2-L (IESNA III. típus)
A lámpatest jellemzői	Magánterületek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására. Széles, egyenletes fényáram.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 4 furat M14 csapokhoz, furatok távolsága 180x180mm A csatolt szerelési útmutató szerint Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni Illeszkedik a B-50 betonalaphoz
Terminál	Csatlakozóterminálok: max 5x2,5mm² A lámpatest összekapcsolásának lehetősége hurkokban, maximum 5x2,5mm² Kör alakú szigetelt kábel átmérővel: ø8...12mm vagy ø10...13,6mm
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	10kg / 11kg
Doboz méretei [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
A lámpatest méretei [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
A lámpatest oldalsó területe	0,35m²

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	16,8W
Lámpatest teljesítmény	19,5W
Lámpa fényáram	2628lm
Világító fényáram	2602lm
A lámpatest fényerőssége	2331cd
A lámpatest hatékonysága	133,4lm/W
ULOR	0,91%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,99
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionális szerelvény is elérhető:
- Más látószögekhez
- Eltérő fényáram értékhez
- A szerelvény eltérő színéhez (a RAL színpaletta szerint)

Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys értékesítési osztályával való kapcsolatfelvétel után

BUG értékelés	B1-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

1259GA0009	Szerelőadapter
3091GA0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS5204zx0010	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a karbantartást megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
5226AL	ALUMÍNIUM	9006
5226BL	FEKETE	9005
5226GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a karbantartást megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét