


NORLYS ASKER POLE PRO 5226


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

asker pole pro
5226XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

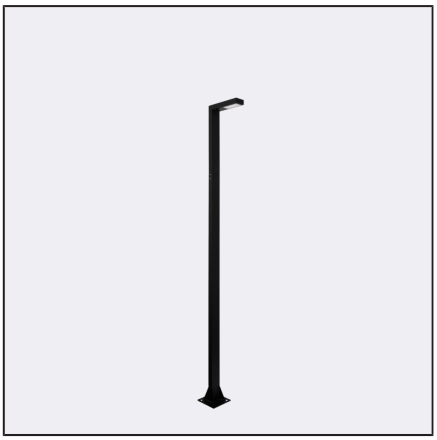

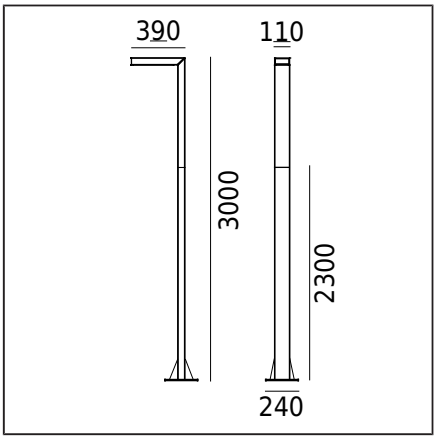

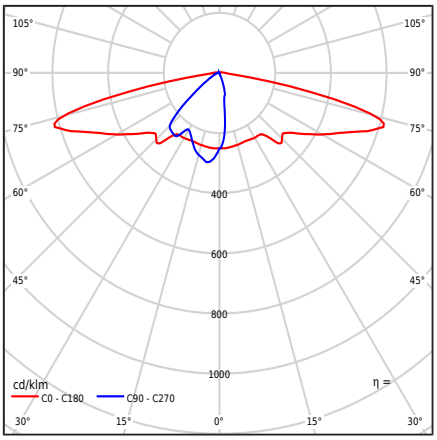

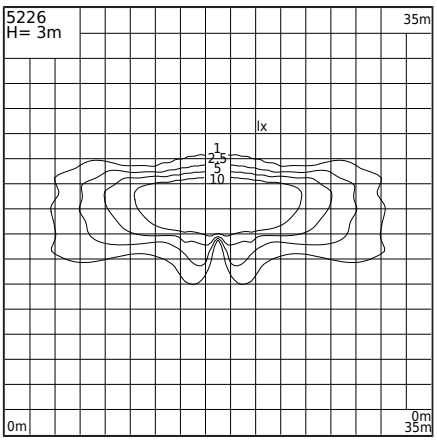

Type armatur

Type armatur	Stolpearmatur.
Fotometrisk kropp	Ledil linse type T2-L (Asymmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av private områder, parkområder og andre arkitektoniske konsepter. Bred, jevn lysstrøm.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 4 hull for M14-stifter, hullavstand 180x180 mm. I henhold til vedlagt monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat. Passer til B-50 betongfundament.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm² Mulighet for å koble armaturen i sløyfer på maks. 5x2,5mm² Rund isolert kabel med en diameter: ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	10kg / 11kg
Forpakningsstørrelse [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Armaturmål [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Side area of luminaire	0,35m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	16,8W
Armatureffekt	19,5W
Modul lumen	2628lm
Lumen ut	2602lm
Luminous intensity of the luminaire	2331cd
Armatur Lumen/Watt	133,4lm/W
ULOR	0,91%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,99
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt armatur er også tilgjengelig:
- For andre synsvinkler.
- For en annen lysutstrømningsverdi.
- For en annen farge på armaturet (ifølge RAL-fargepaletten).

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør Selges separat

1259GA0009	Monteringsadapter
3091GA0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS5204zx0010	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunde. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten til armaturen.

ASKER POLE PRO 5226

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunde. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten til armaturen.