



NORLYS ASKER POLE PRO 5226

asker pole pro
5226XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

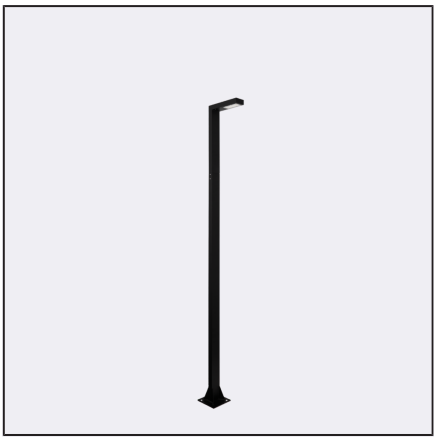

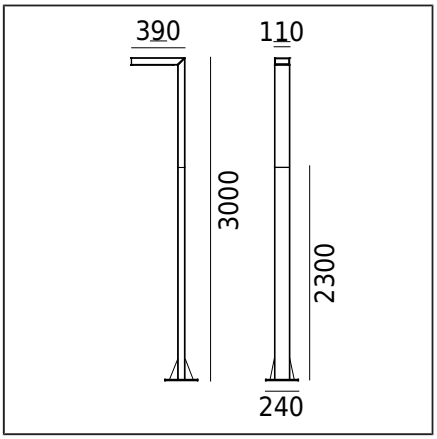

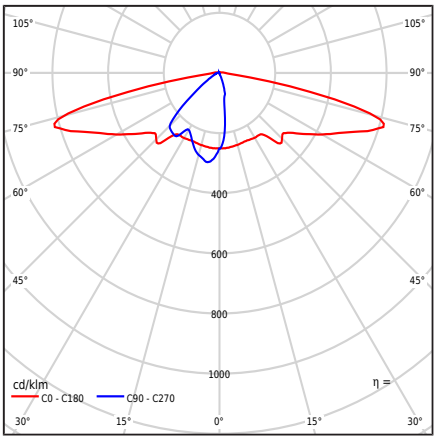

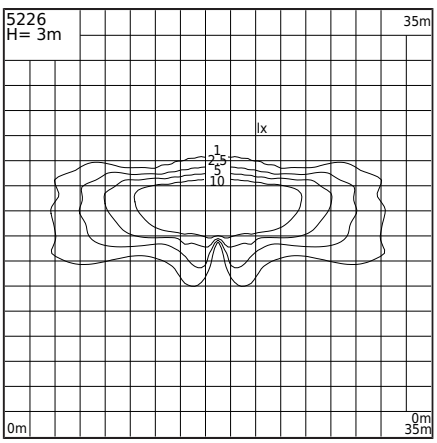

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Ledil šošovka typu T2-L (IESNA typ III)
Charakteristiky svietidla	Na osvetlenie súkromných plôch, parkov a iných architektonických konceptov. Široký, rovnomerný svetelný tok.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory pre M14 čapy, rozstup otvorov 180x180mm Podľa priloženého montážneho návodu Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť zvlášť Vhodné pre betónový základ B-50
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x2,5mm² Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max. 5x2,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom: ø8...12mm alebo ø10...13,6mm
Typ svetelného zdroja	Optická súprava s IP67 (LED modul a šošovka); elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	10kg / 11kg
Rozmery krabice [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Rozmery svietidla [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Bočná plocha svietidla	0,35m²

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	16,8W
Príkon svietidla	19,5W
Svetelný tok lampy	2628lm
Svetelný tok svietidla	2602lm
Svetelná intenzita svietidla	2331cd
Účinnosť svietidla	133,4lm/W
ULOR	0,91%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,99
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľné svietidlo je tiež dostupné:
- Pre iné uhly vyžarovania
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s obchodným oddelením Norlys

Hodnotenie BUG	B1-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1259GA0009	Adaptér na montáž
3091GA0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

ZS5204zx0010	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory

Manuál

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servis vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju svetelnej technológie poskytujeme dodatočné informácie na základe požiadavky zákazníka.
Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

ASKER POLE PRO 5226



asker pole pro
5226XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

Indexy

Register	Farba	RAL
5226BL	ČIERNA	9005
5226GR	GRAFIT	7016
5226AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servis vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju svetelnej technológie poskytujeme dodatočné informácie na základe požiadavky zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla