


NORLYS ASKER POLE PRO 5226


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

asker pole pro
5226XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

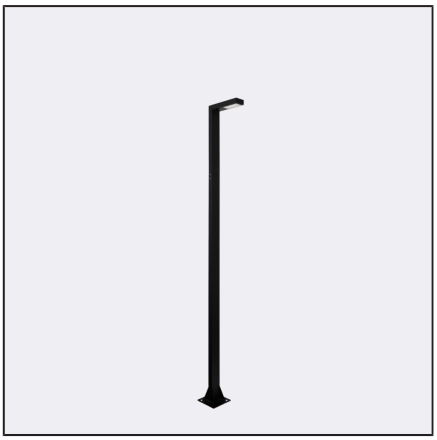

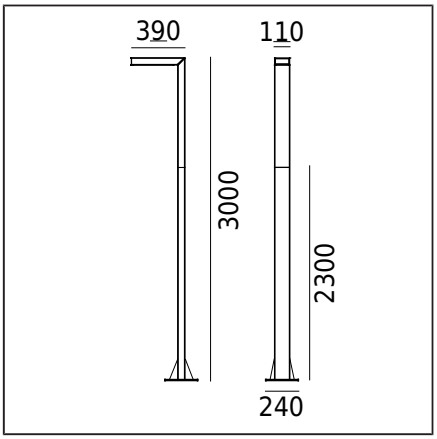

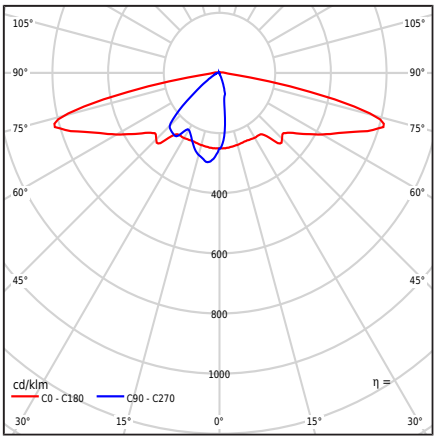

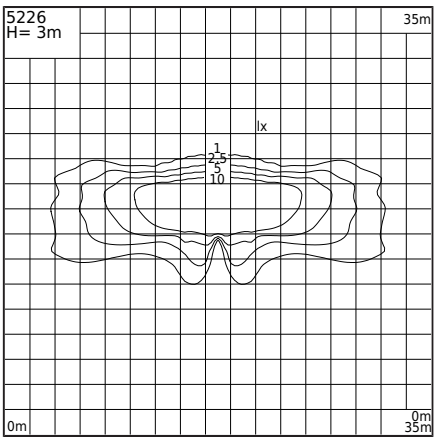

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpbelysning.
Fotometrisk kropp	Ledil lins typ T2-L (IESNA typ III). (Asymmetrisk)
Armaturens egenskaper	För belysning av privata områden, parkområden och andra arkitektoniska koncept. Bred, jämn ljusstråle.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 4 hål för M14 pinnar, hålavstånd 180x180mm. Enligt bifogade monteringsanvisningar. Andra tillbehör måste köpas separat. Passar B-50 betongfundamentet.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x2.5mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor på max 5x2.5mm² Rund isolerad kabel med en diameter: ø8...12mm eller ø10...13,6mm.
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	10kg / 11kg
Förpackning mått [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Armaturens mått [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Side area of luminaire	0,35m²

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	16,8W
Armatur effekt	19,5W
Lumen modul	2628lm
Lumen ut	2602lm
Luminous intensity of the luminaire	2331cd
Armaturens effekt	133,4lm/W
ULOR	0,91%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,99
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfri armatur finns också tillgänglig:
- För andra betraktningsvinklar.
- För ett annat ljusflödesvärde.
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten).

Försäljningsvillkor och övrig information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

BUG-bedömning	B1-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

1259GA0009	Monteringsadapter
3091GA0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

ZS5204zx0010	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs anvisningarna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER POLE PRO 5226



Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs anvisningarna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.