



NORLYS ASKER POLE PRO 5226

asker pole pro
5226XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

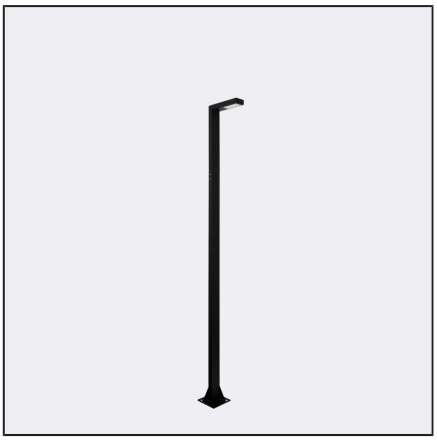

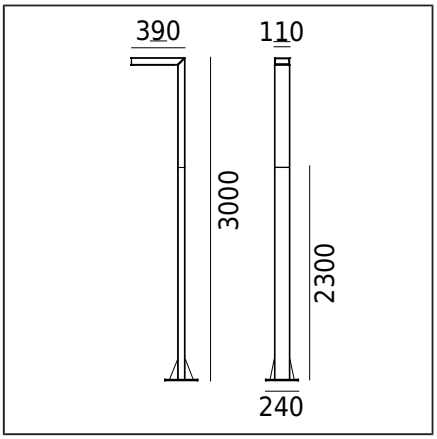

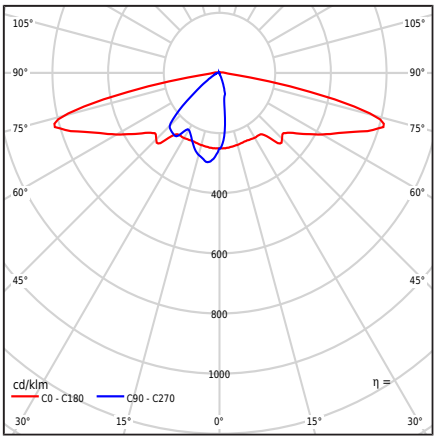

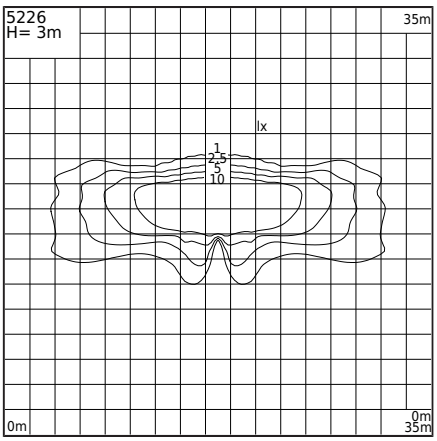

Тип світильника

Фотометричне тіло	Лінза Ledil типу T2-L (IESNA тип III)
Характеристики світильника	Для освітлення приватних територій, парків і інших архітектурних концепцій. Широке, рівномірне розподілення світла.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори для штифтів M14, відстань між отворами 180x180 мм Згідно з доданими інструкціями з монтажу. Інші аксесуари повинні бути придбані окремо Підходить для бетонного фундаменту B-50
Термінал	Клеми для підключення: макс. 5x2,5мм² Можливість підключення світильника в петлях макс. 5x2,5мм² Круглий ізольований кабель з діаметром: ø8...12мм або ø10...13,6мм
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	10kg / 11kg
Розміри коробки [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Розміри світильника [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Бічна поверхня світильника	0,35m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	16,8W
Потужність світильника	19,5W
Світловий потік лампи	2628lm
Світловий потік світильника	2602lm
Світлова інтенсивність світильника	2331cd
Ефективність світильника	133,4lm/W
ULOR	0,91%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,99
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Також доступний додатковий світильник:
- Для інших кутів огляду
- Для іншої величини світлового потоку
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після контакту з Відділом продажів Norlys

Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Аксесуари продається окремо

1259GA0009	Монтажний адаптер
3091GA0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZS5204zx0010	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Через динамічний розвиток світлотехніки ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсат, який може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

ASKER POLE PRO 5226



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5226AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5226GR	ГРАФІТ	7016
5226BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Через динамічний розвиток світлотехніки ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсат, який може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника